

ALPES HYDRO

GESTIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS.
MANAGEMENT OF HEATING AND SANITARY HOT WATER.
GESTÃO DO AQUECIMENTO CENTRAL E DAS AQS.
GESTIONE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.
GESTION DU CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.




PUERTA EN CRISTAL VITROCERÁMICO SERIGRAFIADO COLOR NEGRO.
SCREEN-PRINTED BLACK GLASS DOOR.
PORTA DE VIDRO VITROCERÁMICO SERIGRAFADA COR PRETA.
PORTA IN VETRO CERAMICO SERIGRAFATO NERO.
PORTE EN VITRE VITROCÉRAMIQUE SÉRIGRAPHIÉE NOIR.



KIT WIFI/VAL-02

Características

- Oasys Plus
- Sistema Dupla Câmara
- Sistema Cristal Limpo
- Silenciosa
- Sensor de nível de carga
- Sistema de regulação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.
- Equipamento compatível com KIT WIFI
- Programável
- Potência max: 14kw
- Potência max-min: 12,8-5kw
- Potência cedida ao ar max-min: 1,6-1kw
- Potência cedida á água : 11,2-4,1kw
- Rendimento: 92-96%
- Consumo max-min : 3-1,1kg/h
- Potência Eléctrica: 70-300W
- Volume de aquecimento : 320m³
- Capacidade do depósito: 34 kg
- Interior metálico
- Queimador em fundição

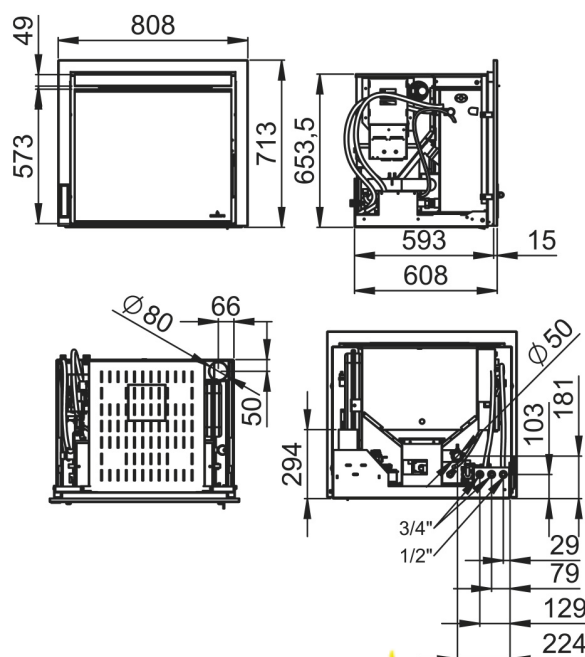

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

Características

- Autonomía (min-max): 11,3-31h
- Peso : 144kg
- Diámetro salida de fumos : 80mm
- Diámetro entrada de ar : 50mm
- Pressão em funcionamento : 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento: 2,5mm
- Comando à distância ou centralina
- Vaso de expansão fechado: 8 l
- Temperatura máxima de serviço: 80°C
- Válvula de descarga
- Bomba circuladora
- Nº de elementos radiador: 80*
- Piso radiante: 112*(m2)
- S2:Sistemas de Segurança: Termostato segurança pellet, Termostato segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compatíveis não incluídos:KIT WIFI/VAL-02
- * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50°C 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.