





HYDROBREAL 23

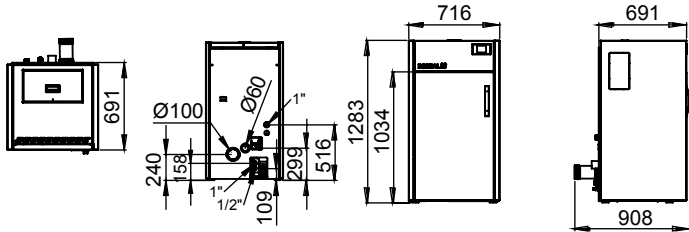

HYDROBREAL 27

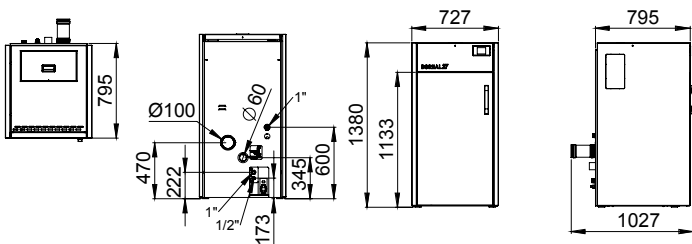


- Nuevo sistema patentado de intercambio térmico. ®
- Sensor del nivel de combustible.
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos.
- Programación encendido/apagado diaria y semanal.
- Cámara aislada térmicamente.
- Incluye purgador automático.
- Sistemas de seguridad: Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar y Transductor de presión

OPCIONAL


Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.



HYDROBREAL 23 + DEPÓSITO HYDROBREAL

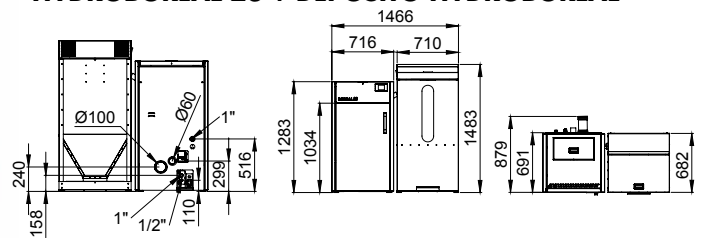

HYDROBREAL 27 + DEPÓSITO HYDROBREAL

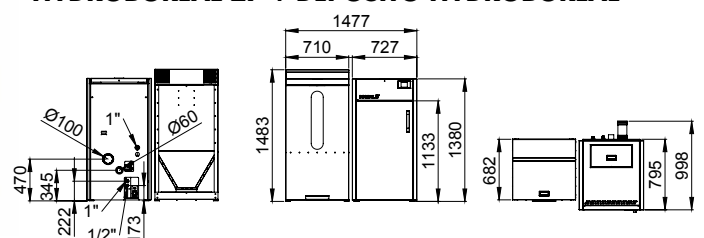

HydroBoreal 23/27

A+

OPCIONAL



WIFI

CONTROLE SU ESTUFA
DESDE CUALQUIER LUGAR

REF. WIFI2-B

SMART
CONTROL

Con el sistema Smart Control, la estufa detecta y analiza variables como la calidad del pellet, características de la instalación y factores ambientales, para auto-configurarse y optimizar al máximo su funcionamiento.



	HydroBoreal	
	23	27
kW Potencia	23	27
kW_a Potencia cedida al agua	20-5	26-6
m³ Volumen calefactable	500	650
% Rendimiento	82-87	82-87
h Consumo	4,8-1,2	6,7-1,5
h Autonomía	12,5-50 h	8,9-40 h
Nº de elementos radiador	143	186
m² Suelo radiante	200	260
Capacidad del depósito	60	60

- M** Sistema de modulación
- W** Potencia eléctrica (W) 150-450
- Ø** Diámetro salida de humos 100 mm
- Ø** Diámetro entrada de aire 60 mm
- Interior** Interior metálico
- Q** Quemador en fundición
- Kg** Peso 23: 250
27: 275

- °C** Temperatura máxima de servicio (°C) 40/80
- l** Vaso de expansión cerrado (l) 6
- bar** Presión de trabajo (bar) 1,5
- bar_{max}** Presión máxima de trabajo (bar) 3
- T** Válvula de vaciado
- B** Bomba circuladora
- T** Tolva hermética



Gestión de calefacción y ACS.



Grafic LCD Touch en color de 3.5" para programación y gestión de la caldera.