


Serie I70/3



Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
Puerta y laterales elaborados en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de doble combustión	✓
kW	Potencia	10,5 kW
%	Rendimiento	73 %
	Volumen calefactable	262 m ³
	Consumo	2,7 kg/h
	Tamaño máximo troncos	55 cm
	Peso	121 kg
	Medidas boca útil cámara	580x306x286 mm

CE 13229

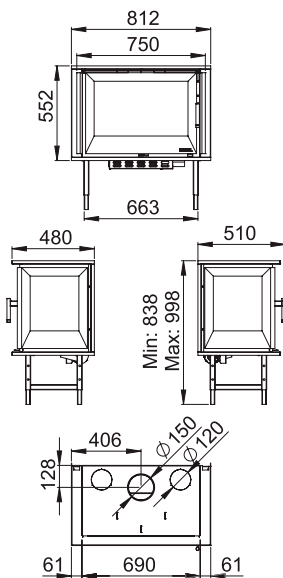

I70S/3

Incluye turbina tangencial de 290 m³/h para todas las versiones (Con interruptor de 2 velocidades más termostato)

Canalizable

Base con patas regulables en altura incluida

Cristal serigrafado opcional para todas las versiones

BOREAL