

DAMA HYDRO




PUERTA EN CRISTAL VITROCERÁMICO SERIGRAFIADO COLOR NEGRO.
SCREEN-PRINTED BLACK GLASS DOOR.
PORTA DE VIDRO VITROCERÁMICO SERIGRAFADA COR PRETA.
PORTA IN VETRO CERAMICO SERIGRAFATO NERO.
PORTE EN VITRE VITROCERAMIQUE SÉRIGRAPHIÉE NOIR.



KIT GPRS VAL-02 VAL-04 T-AMB CRONO-01 PE-130

Traits

- Oasys
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT GPRS
- Programmable
- Puissance max: 16,4kw
- Puissance max-min: 15-6kw
- Puissance cédée à l'air (kW) max-min: 2,9-1,5kw
- Puissance cédée à l'eau: 12,1-4,5kw
- Rendement: 91,9-96,1%
- Consommation max-min: 3,3-1,2kg/h
- Puissance électrique: 150-300W
- Volume chauffé: 360m³
- Capacité du réservoir: 21 kg
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 6,4-17,5h
- Poids: 127kg

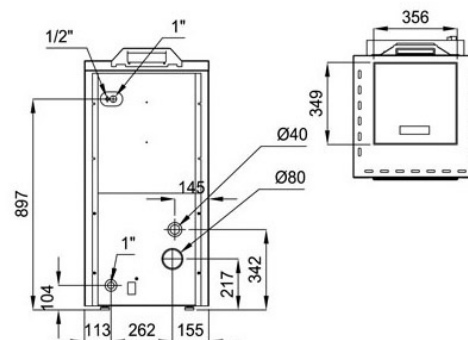

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego

Traits

- Diamètre sortie de fumée: 80mm
- Diamètre entrée d'air: 40mm
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maxime du travail: 2,4bar
- Télécommande ou standard
- Vase d'expansion fermé: 6 l
- Température maxime du service: 95°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant: 120 (m2)
- Nombre d'éléments radiateur: 82
- S2: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat ou transducteur de pression, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT GPRS; VAL-02; VAL-04; T-AMB; CRONO-01; PE-130