

LETICIA HYDRO


PUERTA EN CRISTAL VITROCERÁMICO SERIGRAFIADO COLOR NEGRO.
SCREEN-PRINTED BLACK GLASS DOOR.
PORTA DE VIDRO VITROCERÁMICO SERIGRAFADA COR PRETA.
PORTA IN VETRO CERAMICO SERIGRAFATO NERO.
PORTE EN VITRE VITROCÉRAMIQUE SÉRIGRAPHIÉE NOIR.



KIT WIFI VAL-02 VAL-04 CRONO-01 PE-130

Traits

- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Puissance max: 16,4kw
- Puissance max-min: 15-6kw
- Puissance cédée à l'air max-min: 2,9-1,5kw
- Rendement: 92-96%
- Consommation max-min (kg/h): 3,3-1,2kg/h
- Puissance électrique: 150-300W
- Volume chauffé: 375m³
- Capacité du réservoir: 21 kg
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 6,4-17,5h
- Poids : 129kg
- Diamètre sortie de fumée: 80mm

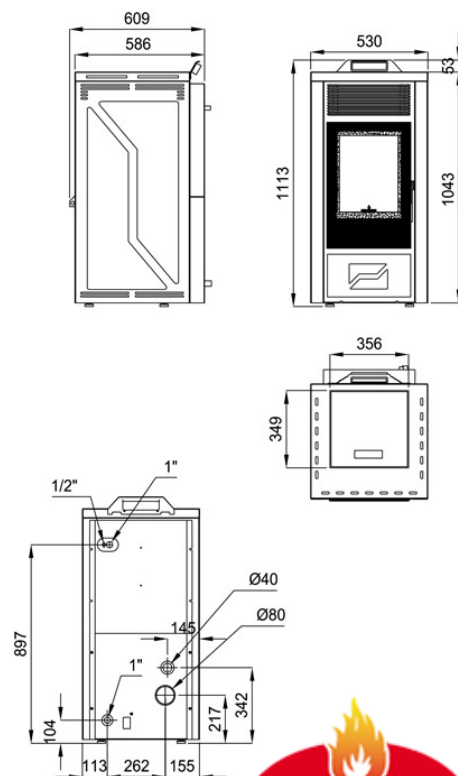

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

Traits

- Diamètre entrée de l'air: 40mm
- Pression de travail : 1,5bar
- Pression maxime du travail : 2,4bar
- Télécommande ou standard
- Vase d'expansion fermé: 8 l
- Température maxime du service: 40/80
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant: 120* (m2)
- Nombre d'éléments radiateur: 82*
- S2: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT WIFI; VAL-02; VAL-04; CRONO-01; PE-130
- * Le calcul des radiateurs et du plancher a été déterminée en utilisant une isolation du logement normal et situé dans une zone tempérée. Il a été considéré une installation avec éléments de radiateur en aluminium de 60 cm de hauteur avec une différence de température de 50°, 120 kcal/élément. Consulter caractéristiques (puissance) du radiateur à utiliser.