

HYDROPOLAR-21

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
 NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.




kW	kW Máx	kW	kW _o	kW _o	%	%			W			kW Máx
21,2-7,2	25,4	23,3	20,3-6,9	20,3	91-96	92	4,9-1,5	5,6	150-500	507		23,3
										bar		
507	74			9,8-32	9,6	225	80	60		1,5		
bar Máx										ACS		
2,5	8	40/80				200	145	200	143			
S2			A									

KIT GPRS/VAL_02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Traits

- Oasys
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT GPRS
- Programmable
- Puissance max: 23,3kw
- Puissance max-min: 21,2-7,2kw
- Puissance avec noyau d'olive max: 25,4kw
- Puissance avec noyau d'olive: 23,3kw
- Puissance cédée à l'eau: 20,3-6,9kw
- Puissance cédée à l'eau avec noyau d'olive: 20,3kw
- Rendement: 91-96 %
- Rendement avec noyau d'olive: 92%
- Consommation max-min: 4,9-1,5 kg/h
- Consommation avec noyau d'olive (kg/h): 5,6kg/h
- Consommation: 150-500W
- Volume chauffé: 507 m3

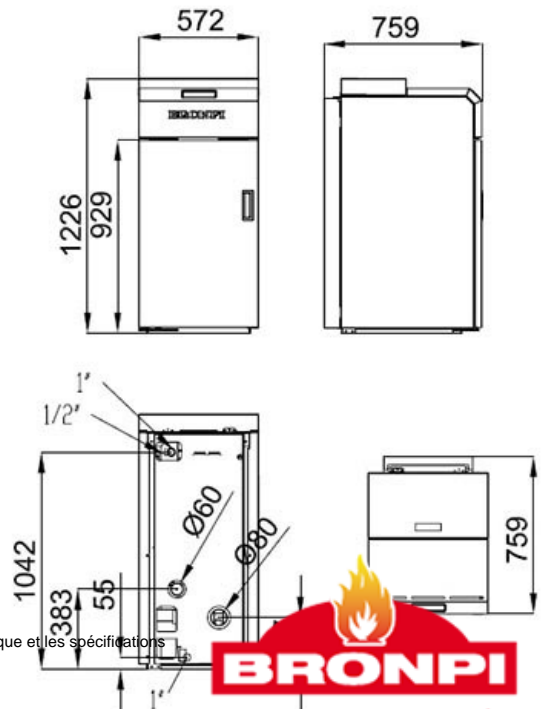

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



Traits

- Volume chauffé avec noyau d'olive: 507 m3
- Capacité du réservoir: 74 l
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 9,8-32h
- Autonomie avec noyau d'olive: 9,6h
- Poids: 225kg
- Diamètre sortie des fumées: 80mm
- Diamètre entrée de l'air: 60mm
- Polycombustible
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maximale de travail: 2,5mm
- Vase d'expansion fermé: 8 l
- Température maximale du service: 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant (m2):200
- Nombre d'éléments radiateur:145
- Plancher chauffant (m2) avec noyau d'olive:200
- Nombre d'éléments radiateur avec noyau d'olive:143
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité:S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT GPRS/ VAL-02/VAL-04/ T-AMB/CRONO-01/PE-130
- Deux brûleurs comprises (pour les pellets et des noyaux d'olives)
- Nettoyage entièrement automatisé d'échangeurs et brûleur
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Peinture anti-chaaleur moira et revêtement à peinture epoxy
- Poignées en acier inoxydable et brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Viseur dans la porte de la chambre de la combustion, por faciliter l'ouverture et la fermeture
- Purgeur automatique
- Double porte avec isolement thermique
- Écran LCD rétroéclaire por la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance