

HYDROARTICA-27

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
 NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.




kW	kW Máx	kW	kW _o	kW _o	%	%			W			kW Máx
27,6-9	29,5	27,6	25,7-8	25,4	93-96	94	6-1,9	6,5	150-500	642		29,5
										bar		
635	154			16-53	17	293	100	60		1,5		
bar Máx												
2,5	8	40/80			257	184	254	182				
S2	A											

GPRS/VAL_02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Traits

- Oasys
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT GPRS
- Programmable
- Puissance max: 29,5kw
- Puissance max-min: 27,6-9kw
- Puissance max avec noyau d'olive: 29,5kw
- Puissance avec noyau d'olive: 27,6kw
- Puissance cédée à l'eau (kW): 25,7-8kw
- Puissance cédée à l'eau avec noyau d'olive (kW): 25,4kw
- Rendement (%): 93-96 %
- Rendement avec noyau d'olive (%): 94%
- Consommation max-min (kg/h): 6-1,9 kg/h
- Consommation avec noyau d'olive (kg/h): 6.5kg/h
- Consommation (W): 150-500W
- Volume chauffé (m3): 642 m3

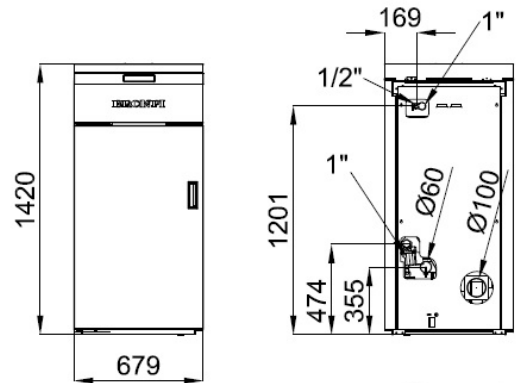

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Traits

- Volume chauffé avec noyau d'olive(m3): 635 m3
- Capacité du réservoir: 154 l
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (h) (min-max): 16-53h
- Autonomie avec noyau d'olive (h) (min-max): 17h
- Poids (kg): 293kg
- Diamètre sortie des fumées (mm): 100mm
- Diamètre entrée de l'air(mm): 60mm
- Polycombustible
- Pression de travail (bar): 1,5bar
- Pression maxime du travail (bar): 2,5bar
- Vase d'expansion fermé (l): 8l
- Température maxime du service (°C): 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant (m2):257
- Nombre d'éléments radiateur:184
- Plancher chauffant (m2) avec noyau d'olive:254
- Nombre d'éléments radiateur avec noyau d'olive:182
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- S2: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT GPRS/ VAL-02/VAL-04/ T-AMB/CRONO-01/PE-130
- Nettoyage entièrement automatisé d'échangeurs et brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Peinture anti-chaueur moira et revêtement à peinture epoxy
- Poignées en acier inoxydable et brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Viseur dans la porte de la chambre de la combustion, por faciliter l'ouverture et la fermeture
- Purgeur automatique
- Double porte avec isolement thermique
- Écran LCD rétroéclaire por la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance