

HYDROARTICA-34

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADORES E DO QUEIMADOR.
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
 NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.




34,3-12	37,6	34,5	31,4-10,4	31,3	92-96	92	7,6-2,5	8,3	150-500	785	37,3
782	154			13-40	13	310	100	80		1,5	
2,5	8	40/80			314	225	313	224			

VAL_02/VAL-04/CRONO-01/PE-130

Traits

- Oasys
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Programmable
- Puissance max: 37,3kw
- Puissance max-min: 34,3-12kw
- Puissance avec noyau d'olive max: 37,6kw
- Puissance avec noyau d'olive: 34,5kw
- Puissance cédée à l'eau : 31,4-10,4kw
- Puissance cédée à l'eau avec noyau d'olive: 31,3kw
- Rendement : 92-96 %
- Rendement avec noyau d'olive: 92%
- Consommation max-min : 7,6-2,5 kg/h
- Consommation avec noyau d'olive: 8,3 kg/h
- Consommation : 150-500W
- Volume chauffé: 785 m3
- Volume chauffé avec noyau d'olive: 782 m3

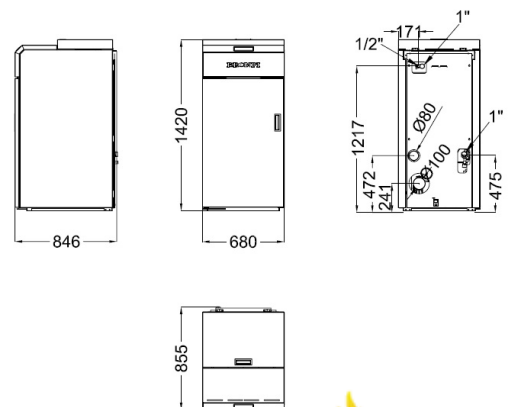

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



Traits

- Capacité du réservoir: 154 l
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 13-40 h
- Autonomie avec noyau d'olive: 9,8-32h
- Poids : 310kg
- Diamètre sortie des fumées : 100cm
- Diamètre entrée de l'air : 80cm
- Polycombustible
- Pression de travail : 1,5bar
- Pression maxime du travail: 2,5bar
- Vase d'expansion fermé: 8 l
- Température maxime du service: 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant (m2):314
- Nombre d'éléments radiateur:225
- Plancher chauffant (m2) avec noyau d'olive:313
- Nombre d'éléments radiateur avec noyau d'olive:224
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité:S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Nettoyage entièrement automatisé d'échangeurs et brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Peinture anti-chaaleur moira et revêtement à peinture epoxy
- Poignées en acier inoxydable et brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Viseur dans la porte de la chambre de la combustion, por faciliter l'ouverture et la fermeture
- Purgeur automatique
- Double porte avec isolement thermique
- Écran LCD rétroéclaire por la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance