

HYDROARTICA-34

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.
PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.




kW 34,3-12	kW Máx 37,6	kW 34,5	kW 31,4-10,4	kW 31,3	% 92-96	% 92			W 150-500		
										bar 1,5	
bar Máx 2,5											
S2		40/80		314*	225*	313*	224*				
			A								

VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130

Características

- Oasys
- Sistema de regulación
- Modelo diseñado para una fácil mantención técnica.
- Programable
- Potencia max: 37,3kw
- Potencia max-min: 34,3-12kw
- Potencia con carozo de azeitona max: 37,6kw
- Potencia con carozo de azeitona: 34,5kw
- Potencia cedida á agua : 31,4-10,4kw
- Potencia cedida á agua con carozo de azeitona: 31,3kw
- Rendimiento: 92-96%
- Eficiencia con carozo de azeitona: 92%
- Consumo max-min: 7,6-2,5 kg/h
- Consumo con carozo de azeitona max-min: 8,3kg/h
- Consumo de potencia: 150-500W
- Volume de aquecimento : 785 m3
- Volume aquecido con carozo de azeitona: 782m3

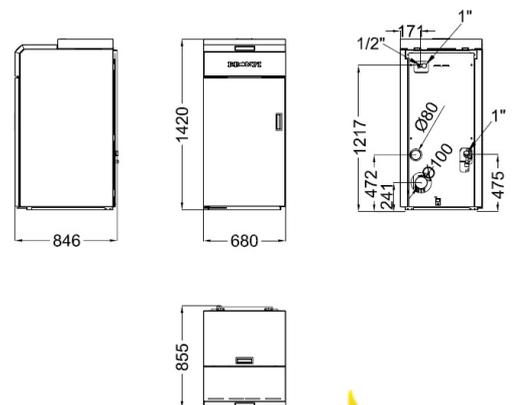

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com



Características

- Capacidade do depósito: 154 l
- Interior metálico
- Queimador em fundição
- Autonomia (mín-máx): 13-40h
- Autonomia com caroço de azeitona: 9,8-32h
- Peso: 310kg
- Diâmetro saída de fumos : 100mm
- Diâmetro entrada de ar: 80mm
- Multifuel
- Pressão em funcionamento: 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento : 2,5bar
- Vaso de expansão fechado: 8 l
- Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
- Válvula de descarga
- Nº de elementos radiador: 314*
- Piso radiante: 225*(m2)
- Nº de elementos radiador com caroço de azeitona: 313*
- Piso radiante com caroço de azeitona: 224*(m2)
- Depósito hermético
- Gestão de Aquecimento / AQS
- Sistemas de Segurança:S2. Termostato segurança pellet, Termostato segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compatíveis não incluídos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Limpeza totalmente automática dos permutadotes e do queimador
- Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável
- Nova versão do sistema de limpeza do queimador
- Pintada a negro anticalórica, e revestimento pintado a epoxi
- Puxadores em aço inoxidável e queimador em fundição
- Câmara isolada térmicamente
- Visor na porta da câmara de combustão
- Purgador automático
- Porta dupla com o interior em vermiculite
- Porta exterior com isolamento térmico
- Display LCD com iluminação e gestão da caldeira
- Pés niveladoras reguveis em altura
- Facilidade de acesso para serviços de limpeza e manutenção
- * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50°C 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.