

HYDROBALTICA-27

LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
 NETTOYAGE ENTièrement AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.





kW	kW	kW	kW	kW	%	%			W			kW
27,6-9	29,5	27,6	25,7-8	25,4	93-96	94	6-1,9	6,5	150-500	642		29,5
635	615			67-210	68	353	100	60		1,5		
bar												
2,5	8	40/80			257	184	254	182				
S2			A									

KIT GPRS/VAL_02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Traits

- Oasys
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT GPRS
- Programmable
- Puissance max: 29,5kw
- Puissance max-min: 27,6-9kw
- Puissance avec noyau d'olives max: 29,5kw
- Puissance avec noyau d'olives: 27,6kw
- Puissance cédée à l'eau: 25,7-8kw
- Puissance cédée à l'eau avec noyau d'olives: 25,4kw
- Rendement: 93-96 %
- Rendement avec noyau d'olives: 94%
- Consommation max-min: 6-1,9 kg/h
- Consommation avec noyau d'olives: 6,5kg/h
- Consommation: 150-500W
- Volume chauffé: 642 m3

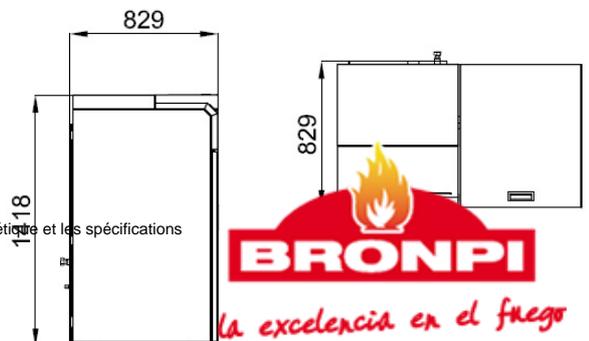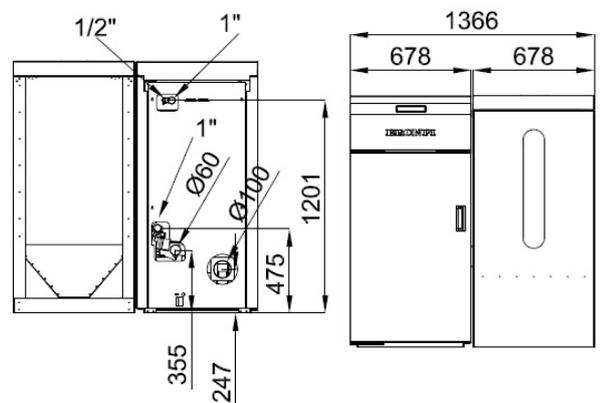

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

Traits

- Volume chauffé avec noyau d'olives: 635 m³
- Capacité du réservoir: 615 l
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 67-210h
- Autonomie avec noyau d'olives: 68h
- Poids : 353kg
- Diamètre sortie des fumées: 100mm
- Diamètre entrée de l'air : 60mm
- Polycombustible
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maxime du travail: 2,5bar
- Vase d'expansion fermé: 8 l
- Température maxime du service: 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant (m²):257
- Nombre d'éléments radiateur:184
- Plancher chauffant (m²) avec noyau d'olive:254
- Nombre d'éléments radiateur avec noyau d'olive:182
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité:S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT GPRS/ VAL-02/VAL-04/ T-AMB/CRONO-01/PE-130
- Nettoyage entièrement automatisé d'échangeurs et brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Nouveau système de charge de la vis sans fin
- Peinture anti-chaaleur moira et revêtement à peinture epoxy
- Poignées en acier inoxydable et brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Viseur dans la porte de la chambre de la combustion, por faciliter l'ouverture et la fermeture
- Purgeur automatique
- Double porte avec isolement thermique
- Écran LCD rétroéclaire por la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance