


# CARLOTA-MF

TERMOESTUFA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLE Y HUESO DE ACEITUNA.  
 MULTIFUEL BACK BOILER CERTIFIED FOR BURNING PELLET AND OLIVE STONES.  
 TERMOALAMANDRA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLE E CARROÇO DE AZEITONA.  
 TERMOESTUFA MULTIFUELE CERTIFICATA PER PELLE E GUSCI DI OLIVE.  
 THERMOPÖELE CERTIFIÉ POLYCOMBUSTIBLE A PELLETS ET NOYAU D'OLIVE



LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.  
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.  
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.  
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.  
 NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.

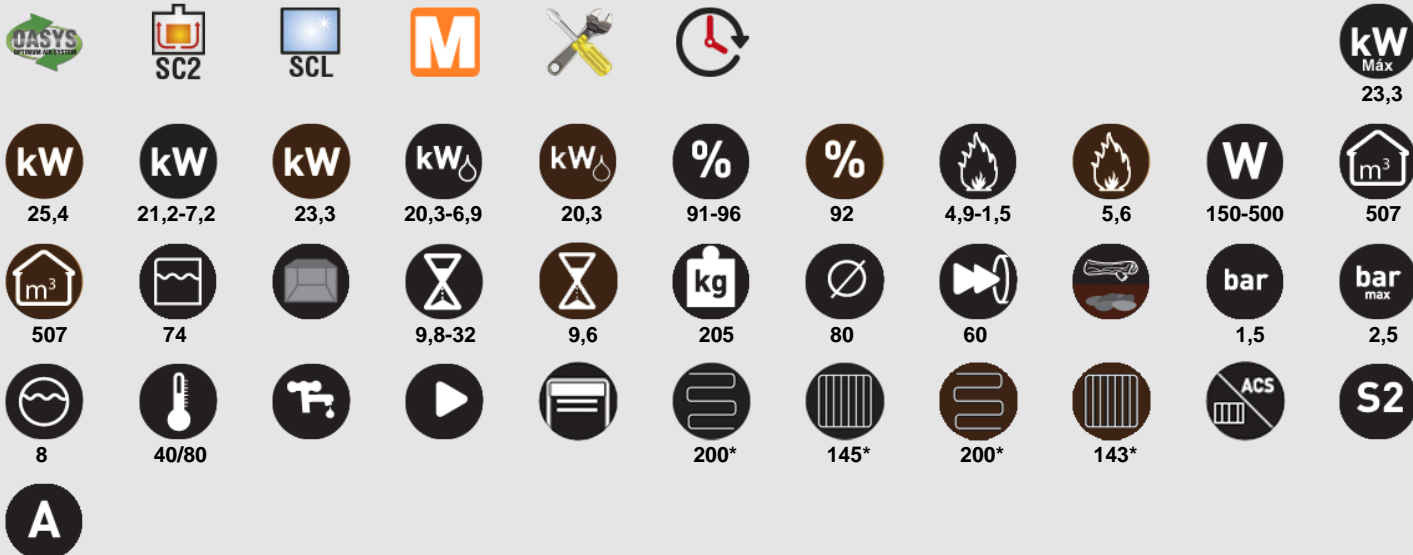

VAL-04/CRONO-01/PE-130

## Caratteristiche

- Oasys
- Sistema Dual Camera
- Sistema di Vetro Pulito
- Sistema di Modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Programmabile
- Potenza max: 23,3kw
- Potenza con nocciolo di oliva max: 25,4kw
- Potenza max-min: 21,2-7,2kw
- Potenza con nocciolo di oliva: 23,3kw
- Potenza trasferita ad acqua: 20,3-6,9kw
- Potenza trasferita ad acqua con nocciolo di oliva: 20,3kw
- Efficienza: 91-96 %
- Efficienza con nocciolo di oliva: 92%
- Consumo min-max.: 1,5-4,9 kg/h
- Consumo con nocciolo di oliva: 5,6kg/h
- Potenza assorbita: 150-500W

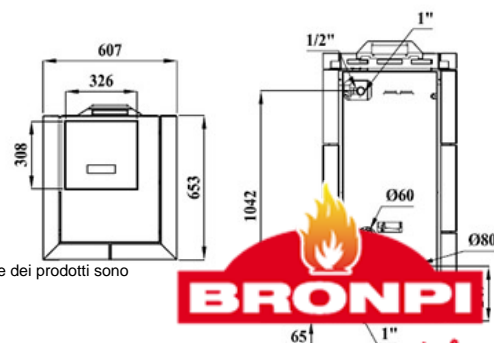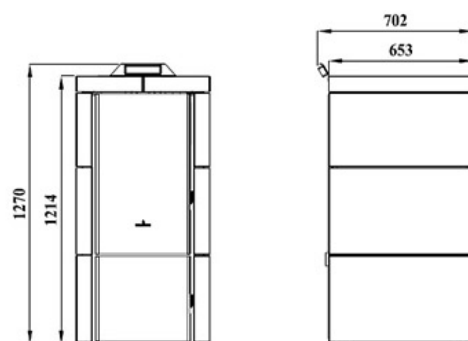

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



## Caratteristiche

- Volume riscaldabile: 507 m<sup>3</sup>
- Capacità di riscaldamento con nocciolo di oliva: 507m<sup>3</sup>
- Capacità di deposito: 74 l
- Interno metallico
- Autonomia (min-max): 9,8-32h
- Autonomia con nocciolo di oliva: 9,6h
- Peso : 205kg
- Diametro di uscita di fumi: 80mm
- Diametro di aspirazione di aria : 60mm
- Multifuel
- Pressione di lavoro : 1,5bar
- Pressione massima di lavoro : 2,5bar
- Vaso di espansione chiuso:&nbsp;8 l
- Temperatura massima di esercizio : 40/80°C
- Valvola di scarico
- Pompa di circolazione
- Programmatore settimanale
- Accendino automatico
- Tramoggia ermetica
- Riscaldamento a pavimento (m<sup>2</sup>):200\*
- Numero di elementi radiatore: 145\*
- Riscaldamento a pavimento nocciolo di oliva (m<sup>2</sup>) :200\*
- Numero di elementi radiatore nocciolo di oliva: 143\*
- Gestione riscaldamento / ACS
- S2:Sistema di sicurezza: Termostato di sicurezza del pellet, Termostato di sicurezza sull'acqua, Depressometro, pressostato, Valvola di sicurezza a 3 bar
- Accessori compatibili non inclusi: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Include due bruciatori (pellet e gusci di olive)
- Nuova versione del sistema di pulizia del bruciatore
- Suporto e raschietti in acciaio inossidabile
- Bruciatore in ghisa
- Isolamento termico da camera
- Valvola sfiato aria
- Display LCD retroilluminato per la programmazione e la gestione della caldaia
- Gambe regolabili in altezza
- Facilità di accesso per la manutenzione e la pulizia
- \* Il calcolo dei radiatori e il pavimento è stato determinato utilizzando un isolamento di casa normale e situata in una zona temperata. Elementi di radiatori di alluminio sono stati considerati con un'altezza di 60 cm e una differenza di temperatura di 50°, 120 kcal/elemento. Controllare caratteristiche (potenza) del radiatore.

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



*la excelencia en el fuego*