

CARLOTA-MF

TERMOESTUFA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLET Y HUESO DE ACEITUNA.
MULTIFUEL BACK BOILER CERTIFIED FOR BURNING PELLET AND OLIVE STONES.
TERMOALAMANDRA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLET E CARROÇO DE AZEITONA.
TERMOSTUFA MULTIFUELE CERTIFICATA PER PELLE E GUSCI DI OLIVE.
THERMOPÔÊLE CERTIFIÉ POLYCOMBUSTIBLE À PELLETS ET NOYAU D'OLIVE



LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.
FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.
LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.
PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.
NETTOYAGE ENTIEREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.



VAL-04/CRONO-01/PE-130

Características

- Oasys
- Sistema Dupla Câmara
- Sistema Cristal Limpo
- Sistema de regulação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.
- Programável
- Potência max: 23,3kw
- Potência com caroço de azeitona max: 25,4kw
- Potência max-min: 21,2-7,2kw
- Potência com caroço de azeitona: 23,3kw
- Potência cedida á água: 20,3-6,9kw
- Potência cedida á água com caroço de azeitona: 20,3kw
- Rendimento: 91-96 %
- Eficiência com caroço de azeitona: 92%
- Consumo max-min: 4,9-1,5kg/h
- Consumo com caroço de azeitona: 5,6kg/h
- Consumo de potência: 150-500W

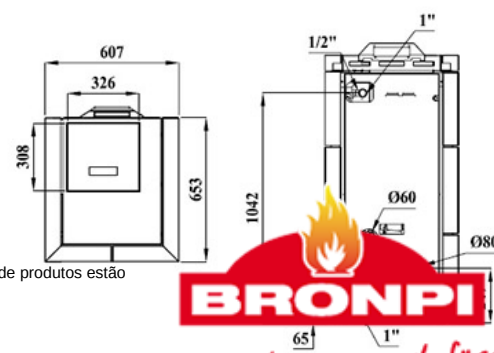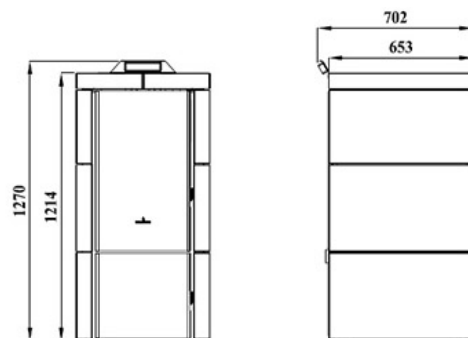

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com



Características

- Volume de aquecimento: 507 m3
- Volume aquecido com caroço de azeitona: 507m3
- Capacidade do depósito: 74 l
- Interior metálico
- Autonomía (min-max): 9,8-32h
- Autonomía com caroço de azeitona: 9,6h
- Peso (Kg): 205kg
- Diâmetro saída de fumos: 80mm
- Diâmetro entrada de ar: 60mm
- Multifuel
- Pressão em funcionamento: 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento : 2,5bar
- Vaso de expansão fechado: 8 l
- Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
- Válvula de descarga
- Bomba circuladora
- Depósito hermético
- Piso radiante: 200 m2
- Nº de elementos de radiador: 145*
- Piso radiante caroço de azeitona: 200 m2
- Nº de elementos de radiador caroço de azeitona: 143*
- Gestão de Aquecimento / AQS
- S2:Sistemas de Segurança: Termostato segurança pellet, Termostato segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compatíveis não incluídos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Inclui dois queimadores (para pellet e para caroço de azeitona)
- Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável
- Nova versão do sistema de limpeza do queimador
- Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável
- Queimador em fundição
- Câmara isolada termicamente
- Purgador automático
- Display LCD com iluminação e gestão da caldeira
- Pés niveladoras reguláveis em altura
- Facilidade de acesso para serviços de limpeza e manutenção
- * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50°C 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.