

CARLOTA-TK




kW 21.2-7.2	kW 23,3	kW 20,3-6,9	kW 20,3	% 91-96	% 92	kg 1,5-4,9	kg 5,6	W 150-500	m³ 507	m³ 507
l 74	h 32-9,8	h 9,6	kg 220	mm 80	mm 60	bar 1,5	bar max 1,5	l 8	ACS	S2
°C 40/80	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h

KIT GPRS/VAL_02/VAL-04/T-AMB/CRONO-01/PE-130

Traits

- Puissance min-max: 21.2-7.2kw
- Puissance avec noyau d'olive min-max: 23.3kw
- Puissance cédée à l'eau: 20.3-6.9kw
- Puissance cédée à l'eau avec noyau d'olive: 20.3kw
- Rendement: 91-96 %
- Rendement avec noyau d'olive: 92%
- Consommation min-max. : 1.5-4.9 kg/h
- Consommation avec noyau d'olive min-max.: 5.6kg/h
- Consommation : 150-500W
- Volume chauffé: 507 m³
- Volume chauffé avec noyau d'olive: 507 m³
- Capacité du réservoir: 74 l
- Intérieur métallique
- Autonomie (min-max): 32-9.8h
- Autonomie avec noyau d'olive(min-max): 9.6h
- Poids: 220kg
- Diamètre sortie des fumées: 80mm
- Diamètre entrée de l'air: 60mm
- Polycombustible
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maximale de travail : 1,5bar
- Vase d'expansion fermé: 8 l
- Température maximale du service: 40/80°C
- Vanne de vidange

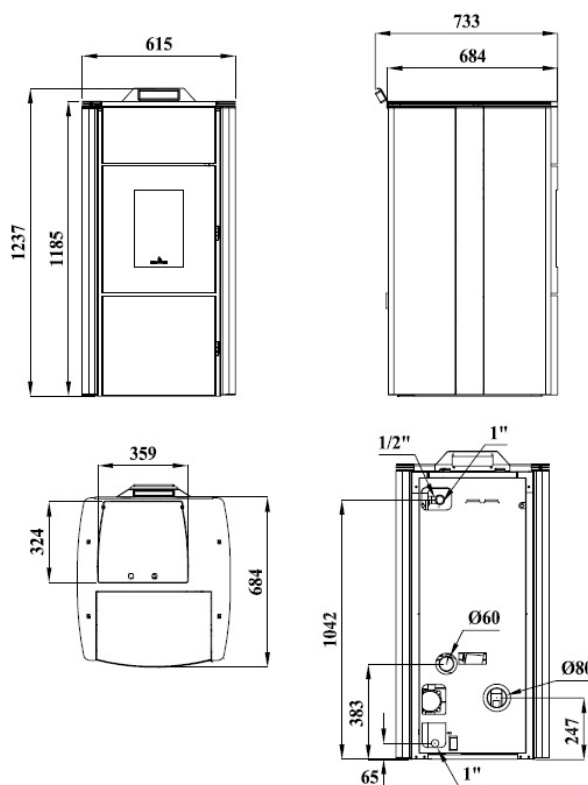

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



Traits

- Pompe circulatoire
- Programmateur hebdomadaire
- Allumage automatique
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité: S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT GPRS/ VAL-02/VAL-04/ T-AMB/CRONO-01/PE-130
- Certifié chaudière polycombustible à pellets et noyau d'olive
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Purgeur automatique
- Écran LCD rétroéclairé pour la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile pour le nettoyage et la maintenance