

# CARLOTA-NE



LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.  
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.  
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.  
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.  
 NETTOYAGE ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.



TERMOESTUFA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLETT Y HUESO DE ACEITUNA.  
 MULTIFUEL BACK BOILER CERTIFIED FOR BURNING PELLETT AND OLIVE STONES.  
 TERMOSALAMANDRA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLETT E CARROÇO DE AZEITONA.  
 TERMOSTUFA MULTIFUELE CERTIFICATA PER PELLE E GUSCI DI OLIVE  
 THERMOPOËLE CERTIFIÉ POLYCOMBUSTIBLE À PELLETTES ET NOYAU D'OLIVE




25,4	21,2-7,2	23,3	20,3-6,9	20,3	91-96	92	4,9-1,5	5,6	150-500	507
507	74		9,8-32	9,6	198	80	60		1,5	2,5
	40/80									

## Traits

- Oasys
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Programmable
- Puissance max: 23,3kw
- Puissance avec noyau d'olive max: 25,4kw
- Puissance max-min: 21,2-7,2kw
- Puissance avec noyau d'olive: 23,3kw
- Puissance cédée à l'eau: 20,3-6,9kw
- Puissance cédée à l'eau avec noyau d'olive: 20,3kw
- Rendement: 91-96 %
- Rendement avec noyau d'olive: 92%
- Consommation max-min: 4,9-1,5 kg/h
- Consommation avec noyau d'olive: 5,6kg/h
- Consommation: 150-500W
- Volume chauffé: 507 m3
- Volume chauffé avec noyau d'olive: 507 m3
- Capacité du réservoir: 74 l
- Intérieur métallique
- Autonomie (min-max): 9,8-32h



AL\_02/VAL-04/CRONO-01/PE-130

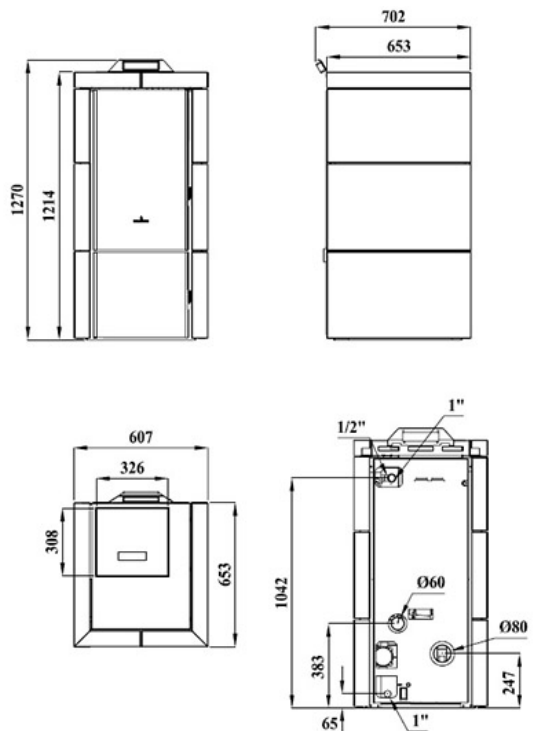

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

## Traits

- Autonomie avec noyau d'olive (min-max): 9,6h
- Poids: 198kg
- Diamètre sortie des fumées: 80mm
- Diamètre entrée de l'air: 60mm
- Polycombustible
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maximale de travail: 2,5bar
- Vase d'expansion fermé: 8 l
- Température maximale de service: 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulaire
- Programmateur hebdomadaire
- Allumage automatique
- Trémie étanche
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité: S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Certifié chaudière polycombustible à pellets et noyau d'olive
- Nouvelle version du système de nettoyage du brûleur
- Ensemble du support et raclettes en acier inoxydable
- Brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Purgeur automatique
- Écran LCD rétroéclairé pour la programmation
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile pour le nettoyage et la maintenance