

# CARLOTA-NE



LIMPIEZA TOTALMENTE AUTOMATIZADA DE INTERCAMBIADORES Y QUEMADOR.  
 FULLY AUTOMATIC CLEANING OF EXCHANGERS AND BURNER.  
 LIMPEZA TOTALMENTE AUTOMÁTICA DOS PERMUTADOTES E DO QUEIMADOR.  
 PULIZIA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATA DEGLI SCAMBIATORI E DEL BRUCIATORE.  
 NETTOYAGE ENTièrement AUTOMATISÉ DES ÉCHANGEURS ET DU BRÛLEUR.



TERMOESTUFA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLET Y HUESO DE ACEITUNA.  
 MULTIFUEL BACK BOILER CERTIFIED FOR BURNING PELLET AND OLIVE STONES.  
 TERMOSALAMANDRA MULTIFUEL CERTIFICADA PARA PELLET E CARROÇO DE AZEITONA.  
 TERMOSTUFA MULTIFUELE CERTIFICATA PER PELLE E GUSCI DI OLIVE  
 THERMOPOËLE CERTIFIÉ POLYCOMBUSTIBLE À PELLETS ET NOYAU D'OLIVE



© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos los derechos de las imágenes que aparecen en este documento. Usted no puede reproducir o distribuir ni en su totalidad ni en parte ninguna de las fotografías o imágenes que aparecen en este documento. Tanto la marca como los símbolos distintivos son de propiedad exclusiva de Bronpi.


											23,3
25,4	21,2-7,2	23,3	20,3-6,9	20,3	91-96	92	4,9-1,5	5,6	150-500	507	
507	74		9,8-32	9,6	198	80	60		1,5	2,5	
8	40/80			200*	145*	200*	143*				

VA-04/CRONO-01/PE-130

## Características



- Oasys
- Sistema Dupla Câmara
- Sistema Cristal Limpo
- Sistema de regulação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.
- Programável
- Potência max: 23,3kw
- Potência com caroço de azeitona max: 25,4kw
- Potência min-max: 21,2-7,2kw
- Potência com caroço de azeitona: 23,3kw
- Potência cedida á água: 20,3-6,9kw
- Potência cedida á água com caroço de azeitona: 20,3kw
- Rendimento: 91-96 %
- Eficiência com caroço de azeitona: 92%
- Consumo max-min: 4,9-1,5 kg/h
- Consumo com caroço de azeitona: 5,6kg/h
- Consumo de potência: 150-500W
- Volume de aquecimento: 507 m3
- Volume aquecido com caroço de azeitona: 507m3

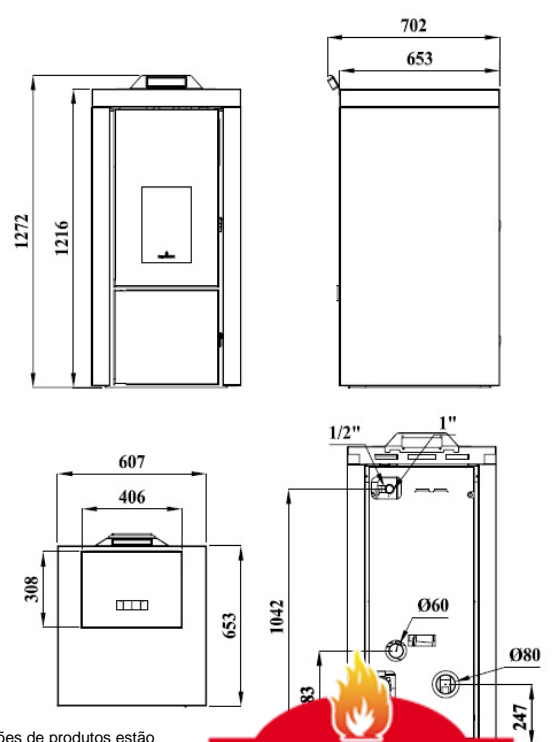

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



## Características

- Capacidade do depósito: 74 l
- Interior metálico
- Autonomia (mín-máx): 9,8-32h
- Autonomia com caroço de azeitona (mín-máx): 9,6h
- Peso: 198kg
- Diâmetro saída de fumos: 80mm
- Diâmetro entrada de ar: 60mm
- Multifuel
- Pressão em funcionamento: 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento: 2,5bar
- Vaso de expansão fechado: 8 l
- Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
- Válvula de descarga
- Bomba circuladora
- Programador semanal
- Acendimento automático
- Depósito hermético
- Piso radiante: 200\* m2
- Nº de elementos de radiador: 145\*
- Piso radiante caroço de azeitona: 200\* m2
- Nº de elementos de radiador caroço de azeitona: 143\*
- Gestão de Aquecimento / AQS
- S2:Sistemas de Segurança:S2. Termostato segurança pellet, Termostato segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compatíveis não incluídos: VAL-02/VAL-04/CRONO-01/PE-130
- Nova versão do sistema de limpeza do queimador
- Conjunto do suporte e rascadores em aço inoxidável
- Limpeza totalmente automática dos permutadotes e do queimador
- Queimador em fundição
- Câmara isolada térmicamente
- Purgador automático
- Display LCD com iluminação e gestão da caldeira
- Pés niveladoras reguveis em altura
- Facilidade de acesso para serviços de limpeza e manutenção
- \* Il calcolo dei radiatori e il pavimento è stato determinato utilizzando un isolamento di casa normale e situata in una zona temperata. Elementi di radiatori di alluminio sono stati considerati con un'altezza di 60 cm e una differenza di temperatura di 50°, 120 kcal/elemento. Controllare caratteristiche (potenza) del radiatore.