

CLEO


FRONTALES EN CRISTAL TEMPLADO.
TEMPERED FRONT GLASS.
PAINÉIS FRONTAIS DE VIDRO TEMPERADO.
FRONTALE IN VETRO TEMPERATO.
FRONTAL EN VITRE TREMPÉE.



kW 10-5	% 91-92	 2,3-1,2	W 65-300	 250	 18		 7,8-15	 144
 1x380				S1	A	KIT WIFI, KIT CANALISATION		
								11
								50
								80

Traits

- OPTIONNELLE KIT CANALISATION
- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Système anti-retour de flamme
- Option de canalisation supérieure ou postérieure
- Puissance max: 11kw
- Puissance (kW) max-min: 10-5kw
- Rendement (%): 91-92%
- Consommation min-max. (kg/h): 2,3-1,2kg/h
- Consommation (W): 65-300W
- Volume chauffé(m3):250m3
- Capacité du réservoir (Kg): 18kg
- Intérieur métallique
- Autonomie (h) (min-max): 7,8-15h
- Poids (kg): 144kg
- Diamètre sortie des fumées (mm): 80mm
- Diamètre entrée de l'air (mm): 50mm
- Ventilation forcée: 1x380
- Télécommande ou standard

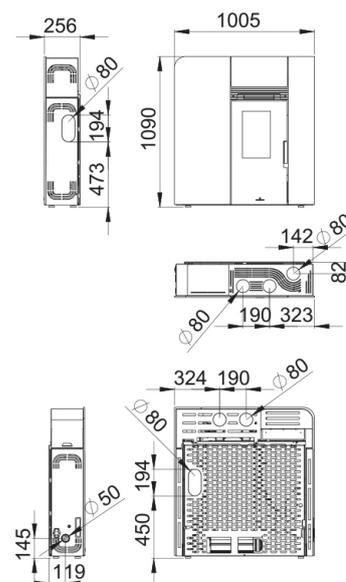

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



Traits

- Possibilité de sortie des fumées supérieure, latérale ou arrière
- Trémie étanche
- S1: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Vacuomètre
- Accessoires compatibles non inclus: KIT WIFI, KIT CANALISATION

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

