

CLEO HYDRO

GESTIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS.
MANAGEMENT OF HEATING AND SANITARY HOT WATER.
GESTÃO DO AQUECIMENTO CENTRAL E DAS AQS.
GESTIONE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.
GESTION DU CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.



FRONTAL EN CRISTAL TEMPLADO.
TEMPERED FRONT GLASS.
PAINEL FRONTAL DE VIDRO TEMPERADO.
FRONTALE IN VETRO TEMPERATO.
FRONTAL EN VITRE TREMPÉE.




© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.



KIT WIFI VAL-02 VAL-04 CRONO-01

Traits

- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Puissance max: 18,4kw
- Puissance max-min: 17-5kw
- Puissance cédée à l'air (kW) max-min: 2,7-0,3kw
- Puissance cédée à l'eau: 14,2-4,8kw
- Rendement: 92-96%
- Consommation max-min: 3,7-1,06kg/h
- Puissance électrique: 150-400W
- Volume chauffé: 422m3
- Capacité du réservoir: 25 kg
- Intérieur métallique
- Brûleur en fonte
- Autonomie (min-max): 6,7-23,5h
- Poids: 166kg

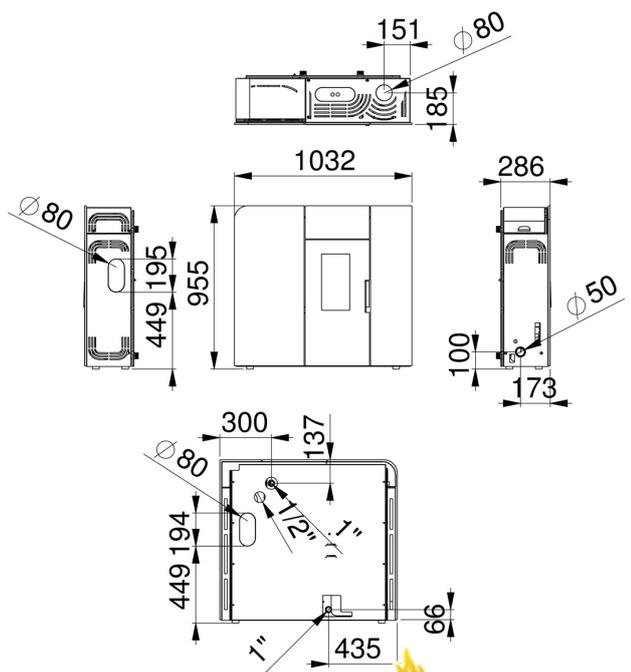

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



Traits

- Diamètre sortie de fumée: 80mm
- Diamètre entrée d'air: 50mm
- Système verre propre
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maxime du travail: 2,5bar
- Télécommande ou standard
- Vase d'expansion fermé: 6 l
- Température maxime du service: 40/80
- Vanne de vidange
- Pompe circulatoire
- Plancher chauffant: 140* (m2)
- Nombre d'éléments radiateur: 101*
- Possibilité de sortie des fumées supérieure, latérale ou arrière
- S2: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat ou transducteur de pression, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: KIT WIFI; VAL-02; VAL-04; CRONO-01
- * Le calcul des radiateurs et du plancher a été déterminée en utilisant une isolation du logement normal et situé dans une zone tempérée. Il a été considéré une installation avec éléments de radiateur en aluminium de 60 cm de hauteur avec une différence de température de 50°, 120 kcal/élément. Consulter caractéristiques (puissance) du radiateur à utiliser.