

ALPES HYDRO

GESTIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS.
MANAGEMENT OF HEATING AND SANITARY HOT WATER.
GESTÃO DO AQUECIMENTO CENTRAL E DAS AQS.
GESTIONE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.
GESTION DU CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.




PUERTA EN CRISTAL VITROCERÁMICO SERIGRAFIADO COLOR NEGRO.
SCREEN-PRINTED BLACK GLASS DOOR.
PORTA DE VIDRO VITROCERÁMICO SERIGRAFADA COR PRETA.
PORTA IN VETRO CERAMICO SERIGRAFATO NERO.
PORTE EN VITRE VITROCERAMIQUE SERIGRAPHIÉE NOIR.



KIT WIFI VAL-02

Caratteristiche

- Oasys Plus
- Sistema Dual Camera
- Sistema di Vetro Pulito
- Sensore di livello di carico
- Sistema di Modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Potenza max: 14kw
- Potenza max-min: 12,8-5kw
- Potenza ceduta all'aria max-min: 1,6-1kw
- Potenza trasferita ad acqua : 11,2-4,1kw
- Rendimento: 92-96%
- Consumo max-min : 3-1,1kg/h
- Potenza elettrica : 70-300W
- Volume riscaldabile: 320m3
- Capacità deposito: 34 kg
- Interno metallico
- Bruciatore in ghisa
- Autonomia (min-max): 11,3-31h

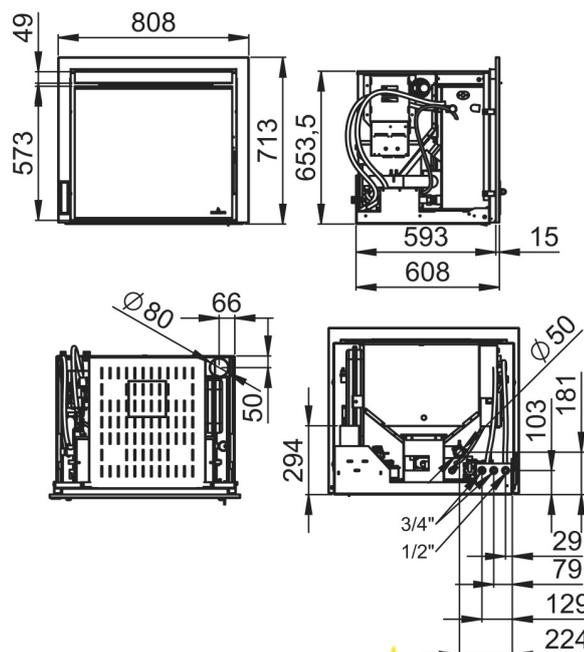

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riprodurre o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Caratteristiche

- Peso : 144kg
- Diametro di uscita di fumi : 80mm
- Diametro di aspirazione di aria : 50mm
- Pressione : 1,5bar
- Pressione massima : 2,5bar
- Telecomando e centralina
- Vaso di espansione chiuso: 8 l
- Temperatura massima di esercizio: 80°C
- Valvola di scarico
- Pompa di circolazione
- Riscaldamento a pavimento: 112* m2
- Numero di elementi radiatore: 80*
- Sistema di sicurezza:S2. Termostato di sicurezza del pellet, Termostato di sicurezza sull'acqua, Depressometro, Valvola di sicurezza a 3 bar, Trasduttore di pressione
- Accessori compatibili non inclusi: KIT WIFI; VAL-02
- * Il calcolo dei radiatori e il pavimento è stato determinato utilizzando un isolamento di casa normale e situata in una zona temperata. Elementi di radiatori di alluminio sono stati considerati con un'altezza di 60 cm e una differenza di temperatura di 50°, 120 kcal/elemento. Controllare caratteristiche (potenza) del radiatore.

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com

