

CLEO HYDRO

GESTIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS.
MANAGEMENT OF HEATING AND SANITARY HOT WATER.
GESTÃO DO AQUECIMENTO CENTRAL E DAS AQS.
GESTIONE DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA.
GESTION DU CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE.



FRONTAL EN CRISTAL TEMPLADO.
TEMPERED FRONT GLASS.
PAINEL FRONTAL DE VIDRO TEMPERADO.
FRONTALE IN VETRO TEMPERATO.
FRONTAL EN VITRE TREMPÉE.




© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riprodurre o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

kW 17-5	kW 2,7-0,3	kW 14,2-4,8	% 92-96	 3,7-1,06	W 150-400	 422	 25			 6,7-23,5		
kg 166	 80	 40	bar 1,5	bar max 2,5		 6	 40/80			 140*		
 101*		S2										

KIT WIFI VAL-02 VAL-04 CRONO-01

Caratteristiche

- Oasys Plus
- Sistema Dual Camera
- Sistema di Vetro Pulito
- Sistema di Modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Potenza max: 18,4kw
- Potenza max-min: 17-5kw
- Potenza ceduta all'aria max-min: 2,7-0,3kw
- Potenza trasferita ad acqua : 14,2-4,8kw
- Rendimento: 92-96%
- Consumo max-min : 3,7-1,06kg/h
- Potenza elettrica : 150-400W
- Volume riscaldabile: 422m3
- Capacità deposito: 25 kg
- Interno metallico
- Bruciatore in ghisa
- Autonomia (min-max): 6,7-23,5h
- Peso : 166kg

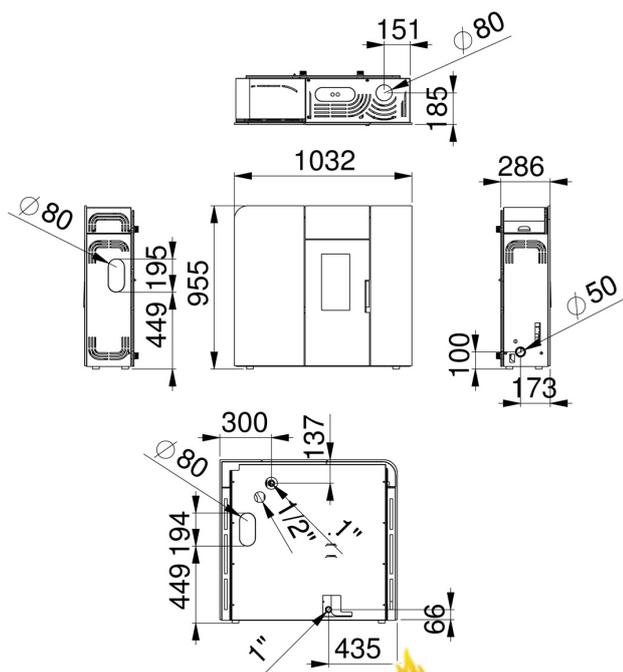

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



Caratteristiche

- Diametro di uscita di fumi : 80mm
- Diametro di aspirazione di aria : 40mm
- Pressione : 1,5bar
- Pressione massima : 2,5bar
- Telecomando e centralina
- Vaso di espansione chiuso: 6 l
- Temperatura massima di esercizio: 40/80°C
- Valvola di scarico
- Pompa di circolazione
- Programmatore settimanale
- Accensione automatica
- Riscaldamento a pavimento: 140* m2
- Numero di elementi radiatore: 101*
- Sistema di sicurezza:S2. Termostato di sicurezza del pellet, Termostato di sicurezza sull'acqua, Depressometro, Valvola di sicurezza a 3 bar, Trasduttore di pressione
- Accessori compatibili non inclusi: KIT WIFI; VAL-02; VAL-04; CRONO-01
- * Il calcolo dei radiatori e il pavimento è stato determinato utilizzando un isolamento di casa normale e situata in una zona temperata. Elementi di radiatori di alluminio sono stati considerati con un'altezza di 60 cm e una differenza di temperatura di 50°, 120 kcal/elemento. Controllare caratteristiche (potenza) del radiatore.

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego