




- Oasys
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Sistema de anti-retorno de llama
- Potencia con pellet máx: 10,6kw
- Potencia al aire con pellet máx-mín (kW): 9,5-3,0kw
- Rendimiento con pellet (%): 92-95,3%
- Consumo máx-mín con pellet (kg/h): 2,2-0,68kg/h
- Consumo eléctrico (W): 150-450W
- Volumen calefactable con pellet (m3): 237m3
- Capacidad del depósito (kg): 18kg
- Interior vermiculita
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx (h.): 11-35h
- Peso (kg): 165kg
- Diámetro salida de humos (mm): 150mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 40mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x400
- Tolva hermética
- Sistema seguridad: S1.: Termostato seguridad pellet, Depresímetro.

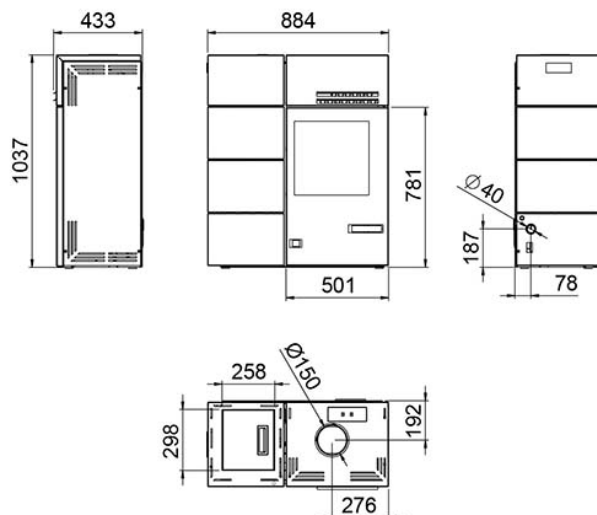

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



Características

- Potencia con leña(kW): 15kw
- Rendimiento con leña (%): 84%
- Consumo con leña(kg/h) : 4,3kg/h
- Volumen calefactable con leña (m3): 375m3
- Tamaño máx. troncos (cm): 36

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego