




Traits

- OPTIONNELLE KIT CANALISATION
- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Modèle étanche
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Système anti-retour de flamme
- Soupape de surpression de la chambre
- Puissance max: 9,2kw
- Puissance (kW) max-min: 8-3kw
- Rendement (%): 87-90%
- Consommation max-min (kg/h): 1,9-0,7kg/h
- Consommation (W): 150-300W
- Volume chauffé (m3): 198m3
- Capacité du réservoir (Kg): 16kg
- Intérieur en fonte
- Autonomie (h) (min-max): 8,5-23h
- Poids (kg): 89kg
- Diamètre sortie des fumées (mm): 80mm
- Diamètre entrée de l'air (mm): 40mm
- Ventilation forcée: 1x270

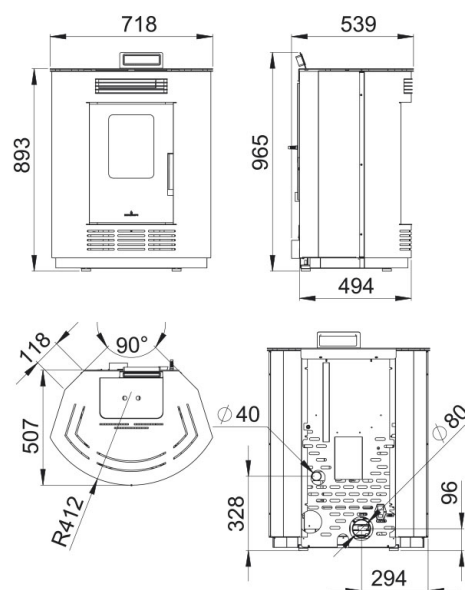

Traits

- Télécommande ou standard
- S1: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Vacuomètre
- Accessoires compatibles non inclus: KIT WIFI; KIT M500; KIT M1000; KIT CANALISATION

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

