

HYDROBOX

SUGERENCIA DE INSTALACIÓN EN LAVADERO / SALA DE MÁQUINAS.
 INSTALLATION SUGGESTION IN LAUNDRY/MACHINE ROOM.
 SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO NA LAVANDERIA/SALA DE MÁQUINAS.
 SUGGERIMENTO DI INSTALLAZIONE NELLA LAVANDERIA/SALA MACCHINE.
 PROPOSITION D'INSTALLATION DANS LA BUANDERIE/SALLE DES MACHINES.



MEDIDAS REDUCIDAS IDEAL PARA EMPOTRAR
 REDUCED IDEAL MEASURES TO BE INSERTED | MEDIDAS REDUZIDAS IDEAIS PARA ENCASTRAR
 MISURE RIDOTTE IDEALE PER INSERIRE | MESURES REDUITES IDEAL POUR ENCASTRER




*SUGERENCIA DE INSTALACIÓN EN MUEBLE DE COCINA.
 *SUGGESTED INSTALLATION IN KITCHEN FURNITURE.
 *SUGESTÃO DE INSTALAÇÃO EM ARMÁRIO DE COZINHA.
 *SUGGERIMENTO D'INSTALLAZIONE IN MOBILE DI CUCINA.
 *SUGGESTION D'INSTALLATION DANS MEUBLE DE CUISINE.

VAL_02/VAL-04/KIT WIFI

Traits

- Oasys Plus
- Système double chambre
- Capteur de niveau de charge
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Puissance max: 17kw
- Puissance max-min: 15,8-7,2kw
- Puissance cédée à l'eau: 16-6kw
- Rendement: 93-96 %
- Consommation min-max.: 1,5-3,8 kg/h
- Consommation: 150-400W
- Volume chauffé: 400 m3
- Capacité du réservoir: 30
- Intérieur métallique
- Autonomie (min-max): 7,8-18,7h
- Poids: 180kg
- Diamètre sortie des fumées: 80mm
- Diamètre entrée de l'air: 40mm

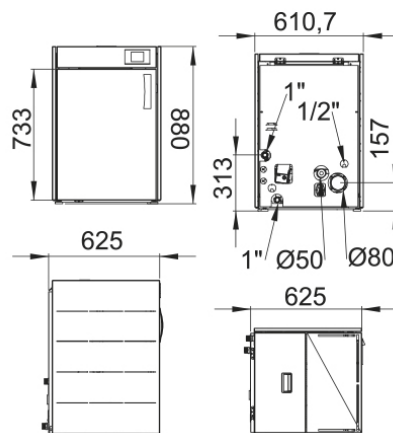

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Traits

- Plancher chauffant (m2): 160*
- Nombre d'éléments radiateur: 113*
- Trémie étanche/
- Pression de travail: 1,5bar
- Pression maximale de travail: 2,5mm
- Vase d'expansion fermé: 6 l
- Température maximale du service: 40/80°C
- Vanne de vidange
- Pompe circulaire
- Programmateur hebdomadaire
- Allumage automatique
- Gestion Chauffage / ECS
- Systèmes de sécurité: S2. Thermostat de sécurité du pellets, Thermostat de sécurité de l'eau, Vacuomètre, Pressostat, Valve de sécurité 3 bar
- Accessoires compatibles non inclus: VAL-02/VAL-04/KIT WIFI
- Nouveau système breveté d'échange de chaleur.
- Peinture anti-chaaleur moira et revêtement à peinture epoxy
- Brûleur en fonte
- Chambre isolée thermiquement
- Viseur dans la porte de la chambre de la combustion, por faciliter l'ouverture et la fermeture
- Purgeur automatique
- Porte avec intérieur en vermiculite et viseur avec double vitre
- Grafic LCD Tactile de 3,5" pour la programmation et la gestion de la chaudière.
- Hauteur des pieds réglable
- Accès facile por le nettoyage et la maintenance
- * Le calcul des radiateurs et du plancher a été déterminée en utilisant une isolation du logement normal et situé dans une zone tempérée. Il a été considéré une installation avec éléments de radiateur en aluminium de 60 cm de hauteur avec une différence de température de 50°, 120 kcal/élément. Consulter caractéristiques (puissance) du radiateur à utiliser.