


# PARIS 90-3C/PARIS 90-3C VISION



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.  
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.  
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.  
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.  
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ETANCHE.



SILENCIOSA  
 NOISELESS  
 SILENCIOSA  
 SILENCIOSA  
 SILENCIOSA


POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.  
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.  
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.  
 POSSIBILITÈ DE DÈCONNETTER LA TURBINE.  
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



									14	
77	3,9	350			161	200	2x120	1x335	780x306x286	75

## Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 14kw
- Rendimiento (%): 77%
- Consumo (kg/h): 3,9kg/h
- Volumen calefactable (m3): 350m3
- Interior fundición
- Elaborado en acero y fundición
- Peso (kg): 161kg
- Diámetro salida de humos (mm): 200mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x335
- Boca útil cámara (mm): 780x306x286mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 75cm

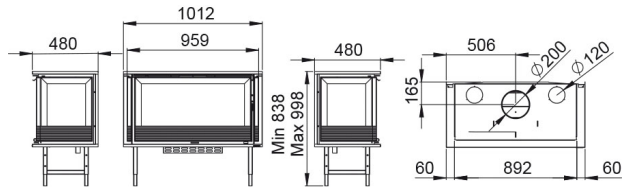

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.