

TINA




kW 6,5-2,5	% 87-89	 1,5-0,6	W 150-300	 163	 16	 10,6-26,6	7,5
 1x230	S1 KIT WIFI, KIT M500, KIT M1000	A				 74	 80
							 40

Características



- Oasys
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Sistema de Modulación
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Potencia máx: 7,5kw
- Potencia al aire máx-mín (kW): 6,5-2,5kw
- Rendimiento (%): 87-89%
- Consumo máx-mín (kg/h): 1,5-0,6
- Consumo eléctrico (W): 150-300W
- Volumen calefactable (m3): 163m3
- Capacidad del depósito (kg): 16kg
- Interior metálico
- Autonomía mín-máx (h.): 10,6-26,6h
- Peso (kg): 74kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 40mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x230
- Mando a distancia o centralita
- Sistema seguridad: S1.: Termostato seguridad pellet, Depresímetro.
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI, KIT M500, KIT M1000

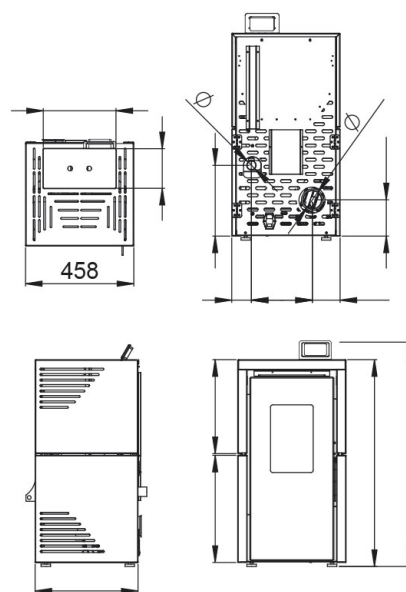

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.