

HYDROCONFORT 23


DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
DOUBLE CLEANING SYSTEM A 360-degree spin of the base of the burner.
DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA Rotazione 360° della base del bruciatore e spazzolatura.
DOUBLE SYSTÈME DE NETTOYAGE Rotation 360° de la base du brûleur et brossage.



AL-02/VAL-04/KIT-WIFI

Features

- FastOn
- Oasys Plus
- Sistema de Nivel de Carga
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Potencia máx: 23kw
- Potencia al agua máx-mín: 20-5kw
- Rendimiento: 82-87 %
- Consumo mín-máx.: 1,2-4,8 kg/h
- Consumo eléctrico: 150-450W
- Volumen calefactable: 500 m3
- Capacidad del depósito: 60
- Interior Metálico
- Autonomía mín-máx: 12,5-50h
- Peso: 255kg
- Diámetro salida de humos: 100mm
- Diámetro aspiración de aire: 60mm
- Presión de trabajo: 1,5bar

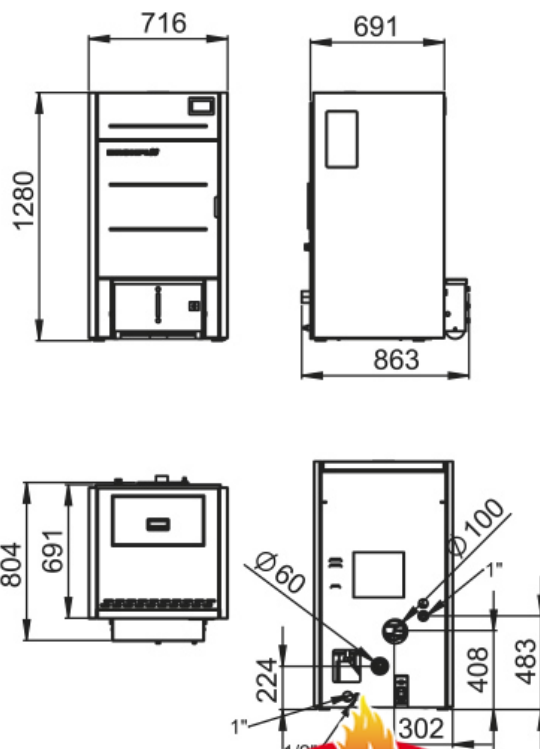

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

www.bronpi.com



©Bronpi Calefacción, S.L. reserves all rights to the images that appear in this document. You may not reproduce or distribute part or all of the photographs and the text. Both the brand as distinctive symbols are the exclusive property of the company. Violators will be prosecuted according to law.

Features

- Presión máxima de trabajo: 3bar
- Vaso de expansión cerrado: 6 l
- Temperatura máx. servicio.: 40/80°C
- Válvula de vaciado
- Bomba circuladora
- Tolva Hermética
- Suelo radiante: 200* m2
- N° de elementos radiador: 143*
- Programador semanal
- Encendido automático
- Gestión Calefacción/ACS
- Sistema seguridad: S2. Termostato seguridad pellet, Termostato seguridad agua, Depresímetro, Válvula seguridad 3 bar, Transductor de presión
- Accesorios compatibles no incluidos: VAL-02/VAL-04/KIT-WIFI
- DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA: Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
- Nuevo sistema patentado de intercambio térmico
- Sensor del nivel de carga del pellet
- Quemador de fundición
- Pintada en pintura anticorrosiva negra y revestimiento en epoxi
- Cámara aislada térmicamente
- Incluye purgador automático
- Gráfico LCD Touch en color de 3.5" para programación y gestión de la caldera.
- PUESTA EN MARCHA OBLIGATORIA POR EL SERVICIO TÉCNICO
- * El cálculo de radiadores y suelo se ha determinado, según unas condiciones normales de aislamiento de la vivienda y ubicada en zona templada. Se ha considerado elementos de radiador de aluminio de 60 cm de altura con un salto térmico de 50°, 120 kcal/elemento. Consultar características (potencia) del radiador a utilizar.

Given the continued improvement of our products and improving our manufacturing process, size, aesthetics and product specifications are subject to change without prior notice from our company.

www.bronpi.com

