


PARIS 90-E



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



SILENCIOSA
 NOISELESS
 SILENCIOSA
 SILENCIEUX
 SILENZIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



la excelencia en el fuego



SDC



SCL



76,5



5,1



438



165



200



2x120



1x335



780x306x286




77




17,5

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 17,5kw
- Rendimiento (%): 76,5%
- Consumo (kg/h): 5,1kg/h
- Volumen calefactable (m3): 438m3
- Interior fundición
- Elaborado en acero y fundición
- Peso (kg): 165kg
- Diámetro salida de humos (mm): 200mm
- Canalizable (n° x Ø): 2x120
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x335
- Sistema de cristal limpio
- Sistema de doble combustión
- Boca útil cámara (mm): 780x306x286mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 77cm

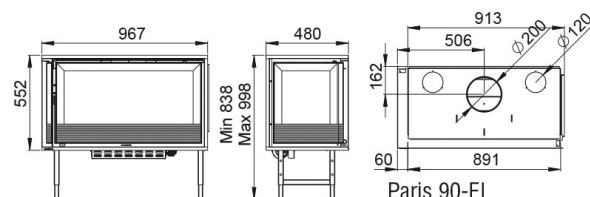

Paris 90-EI

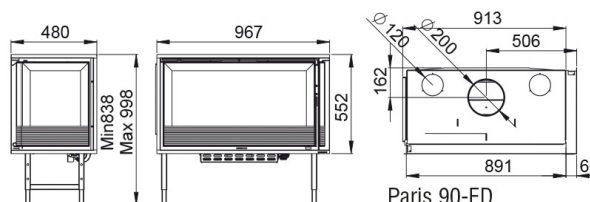

Paris 90-ED

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego