


PARIS 55 / PARIS 55 VISION

OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



SILENCIOSA
 NOISELESS
 SILENCIOSA
 SILENCIEUX
 SILENZIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



77



2,7



238



108



150



2x120



1x225



447x312x286




47



9,5

Características

- Sistema Dupla Combustão
- Sistema Vidro Limpo
- Potência de aquecimento: 9,5kw
- Rendimento (%): 77%
- Consumo (kg/h): 2,7kg/h
- Volume de aquecimento (m3): 238m3
- Interior fundição
- Fabricado em fundição e aço
- Peso (Kg): 108kg
- Diâmetro saída de fumos (mm): 150mm
- Tubos (diâmetro e número de saídas): 2x120
- Ventilação forçada: 1x225
- Medidas da camara: 447x312x286mm
- Tamanho máximo dos troncos (cm): 47cm

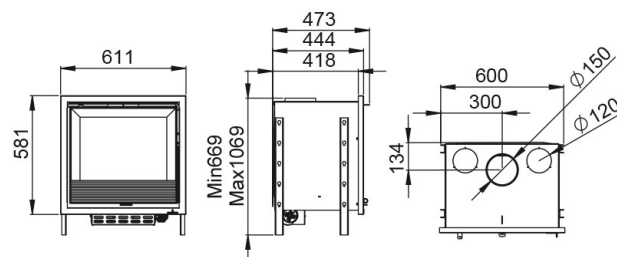

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego