


PARIS 90-3C/PARIS 90-3C VISION



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ETANCHE.



POSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



77



4,6



400



161



200



2x120



1x335




780x306x286



75

Características

- Sistema Dupla Combustão
- Sistema Vidro Limpo
- Potência de aquecimento: 16kw
- Rendimento (%): 77%
- Consumo (kg/h): 4,6kg/h
- Volume de aquecimento (m3): 4003
- Interior fundição
- Fabricado em fundição e aço
- Peso (Kg): 161kg
- Diâmetro saída de fumos (mm):200mm
- Tubos (diâmetro e número de saídas): 2x120
- Ventilação forçada: 1x335
- Medidas da camara: 780x306x286mm
- Tamanho máximo dos troncos (cm): 75cm

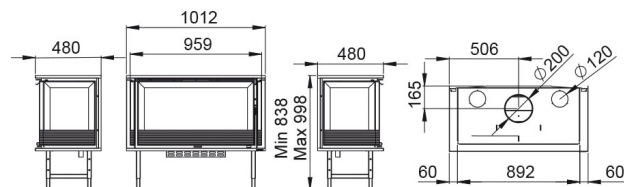

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos os direitos das imagens que aparecem neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.