




INCLUYE INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO DE FUNDICIÓN.
 INCLUDES A CAST-IRON HEAT EXCHANGER-ACCUMULATOR.
 INCLUI INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO EM FUNDIÇÃO.
 INCLUDE SCAMBIATORE DI CALORE-ACCUMULATORE TERMICO IN GHISA.
 COMPREND UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR-ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN FONTE.

					KIT WIFI KIT CANALIZAÇÃO					

Características

- OPCIONAL KIT CANALIZAÇÃO
- Oasys Plus
- Sistema Dupla Câmara
- Sistema Cristal Limpo
- Sistema de regulação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.
- Equipamento compatível com KIT WIFI
- Programável
- Sistema anti-retorno de chama
- Válvula de sobreprensão da câmara
- Potência max: 12kw
- Potência (kW) max-min: 11-4,5kw
- Rendimento (%): 90-93%
- Consumo max-min (kg/h): 2,5-1kg/h
- Consumo de potência (W): 150-300W
- Volume de aquecimento (m3): 275m3
- Capacidade do depósito (Kg): 19kg
- Interior fundição
- Queimador em fundição
- Autonomía (h) (mín-máx): 7,6-19h
- Peso (Kg): 135kg
- Diámetro saída de fumos (mm): 80mm
- Diámetro entrada de ar (mm): 50mm
- Ventilação forçada: 1x430

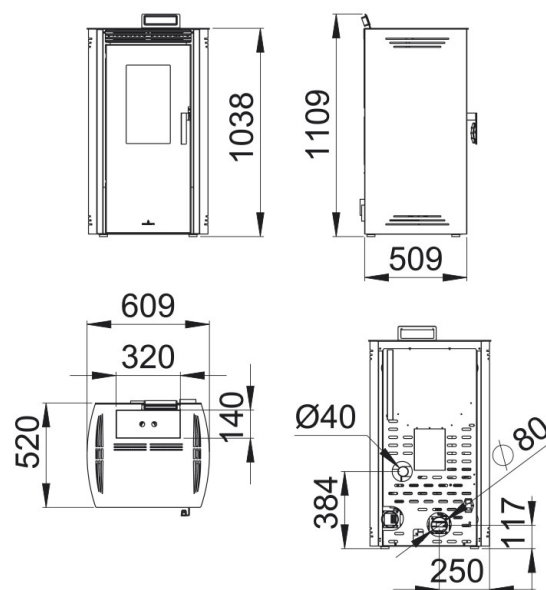

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com

Características

- Comando à distância ou centralina
- Depósito hermético
- S1:Sistemas de segurança: Termóstato segurança pellet, Depresimetro
- Acessórios compatíveis não incluídos: KIT WIFI; KIT CANALIZAÇÃO