

HYDROCONFORT 27

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
DOUBLE CLEANING SYSTEM A 360-degree spin of the base of the burner.
DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA Rotazione 360° della base del bruciatore e spazzolatura.
DOUBLE SYSTÈME DE NETTOYAGE Rotation 360° de la base du brûleur et brossage.




© Bronpi Calefacción, S.L. reserva todos los derechos de imágenes que aparecen neste documento. Você não pode reproduzir ou distribuir parte ou a totalidade das fotografias e do texto. Tanto a marca como símbolos distintivos são de propriedade exclusiva da empresa. Os infratores serão punidos conforme a lei.

84-91	6,4-1,6	150-450	650	60			9,3-37,5	280	100	60
1,5	3	6	40/80				260*	186*		
VAL-02/VAL-04/KIT-WIFI										

Características

- FastOn
- Oasys Plus
- Duplo Sistema de Limpeza
- Novo Sistema do Queimador
- Sensor de nível de carga
- Sistema de regulalação
- Modelo desenhado para uma fácil manutenção técnica.
- Equipamento compatível com KIT WIFI
- Programável
- Potência max: 27kw
- Potência cedida á água: 26-7kw
- Rendimento: 84-91 %
- Consumo max-min: 6,4-1,6 kg/h
- Consumo de potência (W): 150-450W
- Volume de aquecimento: 650 m3
- Capacidade do depósito: 60
- Interior metálico
- Autonomía (mín-máx): 9,3-37,5h
- Peso : 280kg
- Diámetro saída de fumos : 100mm

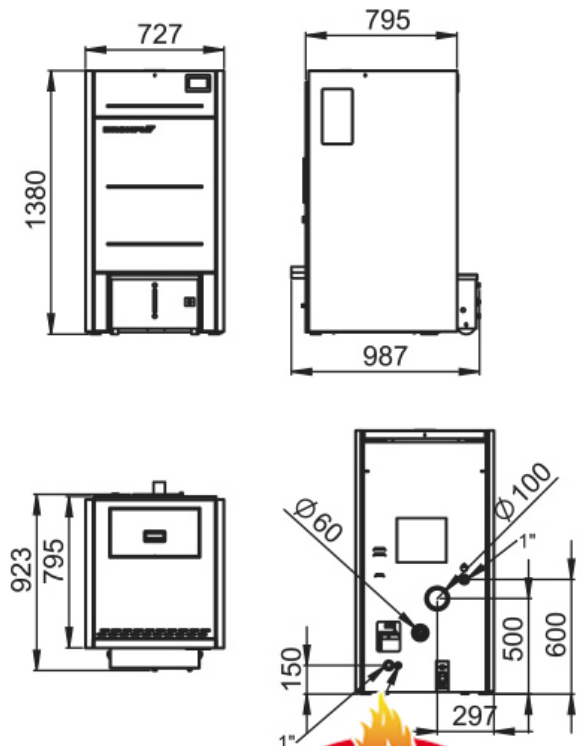

Dada a melhoria contínua de nossos produtos e melhorar o nosso processo de fabricação, tamanho, estética e especificações de produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio da nossa empresa.

www.bronpi.com



Características

- Diámetro entrada de ar : 60mm
- Pressão em funcionamento : 1,5bar
- Pressão máxima em funcionamento : 3bar
- Vaso de expansão fechado: 6 l
- Temperatura máxima de serviço: 40/80°C
- Válvula de descarga
- Bomba circuladora
- DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA Rotação e varrido da base do queimador de 360°
- Depósito hermético
- Gestão de Aquecimento / AQS
- Nº de elementos radiador: 186*
- Piso radiante: 260*(m2)
- Sistemas de Segurança:S2. Termostato segurança pellet, Termostato segurança água, Depresimetro, Presistato, Valvula de segurança 3 bar
- Acessórios compatíveis não incluídos: VAL-02/VAL-04/KIT-WIFI
- Novo sistema patenteado de troca de calor
- Queimador de fundição
- Câmara isolada térmicamente
- Visor na porta da câmara de combustão.
- Purgador automático.
- Porta exterior com isolamento térmico
- Gráfico LCD Touch a cores de 3,5" para a programação e gestão da caldeira.
- Pés niveladoras reguláveis em altura
- Facilidade de acesso para serviços de limpeza e manutenção
- * O cálculo dos radiadores e do chão radiante foi determinado, tendo por base um isolamento normal da habitação e localizada em zona temperada. Foi usado no cálculo, radiadores de alumínio de 60cm de altura e salto térmico de 50°C 120 kcal/elemento. Consultar características técnicas do radiador a utilizar.