


PARIS 55 / PARIS 55 VISION

OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



SILENCIOSA
 NOISELESS
 SILENCIOSA
 SILENCIEUX
 SILENZIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



77



2,7



238



108



150



1x225



2x120



447x312x286




47



9,5

Traits

- Système Double Combustion
- Système verre propre
- La puissance de chauffage: 9,5kw
- Rendement (%): 77%
- Consommation(kg/h): 2,7kg/h
- Volume chauffé (m3): 238m3
- Intérieur en fonte
- Fabriqué en fonte et acier
- Poids (kg): 108kg
- Diamètre sortie de fumée (mm): 150mm
- Ventilation forcée: 1x225
- Canalisable (diamètre et nombre de sorties): 2x120
- Mesures de l'entrée utile de la chambre: 447x312x286mm
- Taille maximum des troncs: 47cm

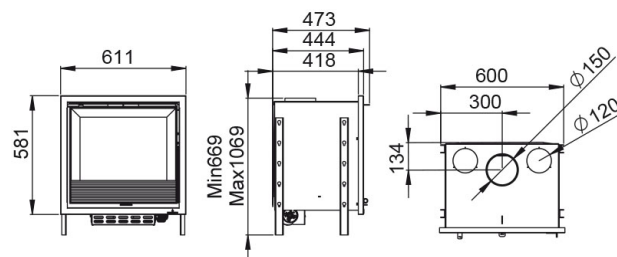

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego