


PARIS 70-3C / PARIS 70-3C VISION



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ETANCHE.



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIOSA
SILENCIOSA
SILENCIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÄ DE DICONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



75

3,5

300

133

150

1x290

2x120


580x306x286

12

55

Traits

- Système Double Combustion
- Système Verre Propre
- La puissance de chauffage: 12kw
- Rendement (%): 75%
- Consommation(kg/h): 3,5kg/h
- Volume chauffé (m3): 300m3
- Intérieur en fonte
- Fabriqué en fonte et acier
- Poids (kg): 133kg
- Diamètre sortie de fumée (mm): 150mm
- Ventilation forcée: 1x290
- Canalisable (diamètre et nombre de sorties): 2x120
- Mesures de l'entrée utile de la chambre: 580x306x286mm
- Taille maximum des troncs: 56cm

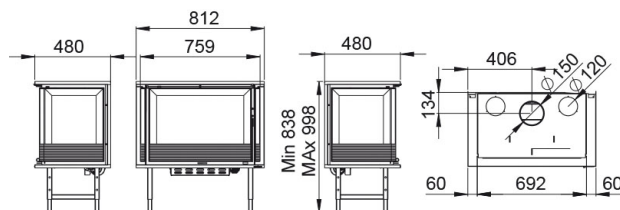

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

