




INCLUYE INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO DE FUNDICIÓN.
INCLUDES A CAST-IRON HEAT EXCHANGER-ACCUMULATOR.
INCLUI INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO EM FUNDIÇÃO.
INCLUDE SCAMBIATORE DI CALORE-ACCUMULATORE TERMICO IN GHISA.
COMPREND UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR-ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN FONTE.

					KIT WIFI KIT CANALISATION					

Traits

- OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN
- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Système anti-retour de flamme
- Soupape de surpression de la chambre
- Puissance max: 12kw
- Puissance(kW) max-min: 11-4,5Kw
- Rendement (%): 90-93%
- Consommation min-max. (kg/h): 2,5-1kg/h
- Puissance électrique (W): 150-300W
- Volume chauffé (m3): 275m3
- Capacité du réservoir (Kg): 19kg
- Intérieur en fonte
- Brûleur en fonte
- Autonomie (h) (min-max): 7,6-19h
- Poids (kg): 135kg
- Diamètre sortie de fumée (mm): 80mm
- Diamètre entrée d'air (mm): 50mm
- Ventilation forcée: 1x430

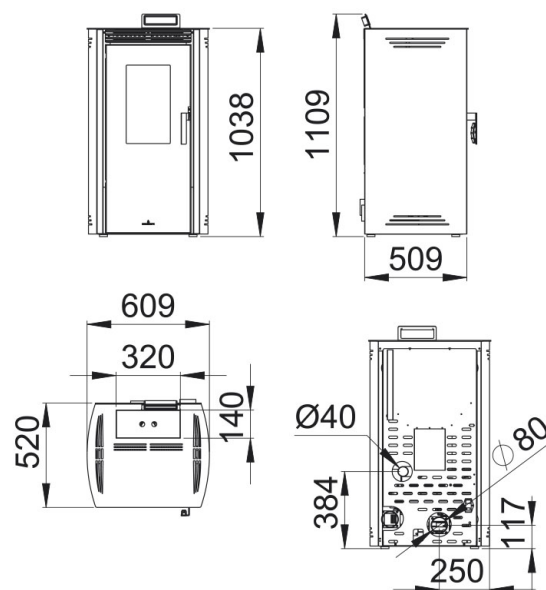

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

Traits

- Télécommande ou standard
- S1: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Vacuomètre
- Accessoires compatibles non inclus: KIT WIFI; KIT CANALISATION

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

