


PARIS 70-3C/PARIS 70-3C VISION



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ETANCHE.



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIOSA
SILENCIOSA
SILENCIOSA

POSSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



75

3,5

300

133

150


1x290 580x306x286mm

55

12

Caratteristiche

- Système Double Combustion
- Système Verre Propre
- Potenza di riscaldamento: 12kw
- Rendimento (%): 75%
- Consumo (kg/h): 3,5kg/h
- Volume riscaldabile (m3): 300m3
- Interno di fundizione
- Fatto in fundizione e scheda
- Peso (Kg): 133kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 150mm
- Ventilazione forzata m3/h: 1x290
- Le misure della bocca utile della camera: 580x306x286mm
- Massima misura tronchi (cm): 55cm

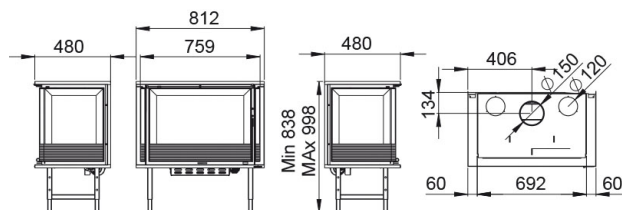

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riproducere o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.