


PARIS 90-3C/PARIS 90-3C VISION



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ETANCHE.



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIOSA
SILENCIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



La excelencia en el fuego



La excelencia en el fuego



16



77



4,6



400



161



200




1x335 780x306x286mm



75

Caratteristiche

- Sistema Doppia Combustione
- Sistema di pullizia vetro pullito
- Potenza di riscaldamento: 16kw
- Rendimento (%): 77%
- Consumo (kg/h): 4,6kg/h
- Volume riscaldabile (m3): 400m3
- Interno di fundizione
- Fatto in fundizione e acciaio
- Peso (Kg): 161kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 200mm
- Ventilazione forzata m3/h: 1x335
- Sistema di pullizia vetro pullito
- Le misure della bocca utile della camera: 780x306x286mm
- Massima misura tronchi (cm): 75cm

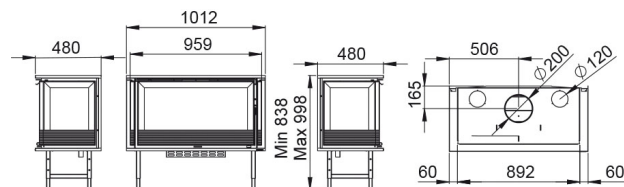

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



La excelencia en el fuego