




INCLUYE INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO DE FUNDICIÓN.
 INCLUDES A CAST-IRON HEAT EXCHANGER-ACCUMULATOR.
 INCLUI INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO EM FUNDIÇÃO.
 INCLUDE SCAMBIATORE DI CALORE-ACCUMULATORE TERMICO IN GHISA.
 COMPREND UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR-ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN FONTE.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | KIT WIFI KIT CANALIZZAZIONE | | | | | |

Caratteristiche

- OPZIONALE KIT CANALIZZAZIONE
- Oasys Plus
- Sistema Dual Camera
- Sistema di vetro pulito
- Sistema di modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Sistema anti-ritorno di fiamma
- Valvola di sovrappressione della camera
- Potenza max: 12kw
- Potenza max-min: 11-4,5kw
- Rendimento (%): 90-93%
- Consumo max-min (kg/h): 2,5-1kg/h
- Potenza elettrica (W): 150-300W
- Volume riscaldabile (m3): 275m3
- Capacità deposito (Kg): 19kg
- Interno di fundizione
- Brucciatoe in ghisa
- Autonomia (h) (min-max): 7,6-19h
- Peso (Kg): 135kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 80mm
- Diametro di aspirazione di aria (mm): 50mm
- Ventilazione forzata m3/h: 1x430

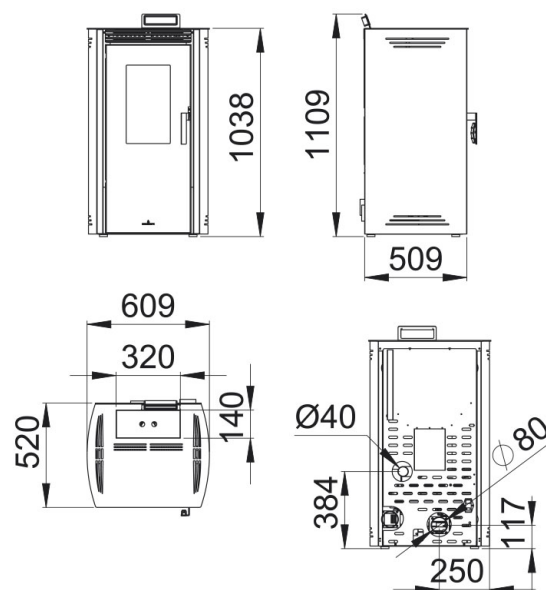

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com

Caratteristiche

- Telecomando e centralina
- S1:Sistema di sicurezza: Termostato di sicurezza del pellet, Depressometro
- Accessori compatibili non inclusi: KIT WIFI; KIT CANALIZZAZIONE

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com

