




INCLUYE INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO DE FUNDICIÓN.
INCLUDES A CAST-IRON HEAT EXCHANGER-ACCUMULATOR.
INCLUI INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO EM FUNDIÇÃO.
INCLUDE SCAMBIATORE DI CALORE-ACCUMULATORE TERMICO IN GHISA.
COMPRED UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR-ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN FONTE.

				50 KIT WIFI 1x430 CANALIZZAZIONE TELECOMANDO OPZIONALE					

Caratteristiche

- OPZIONALE KIT CANALIZZAZIONE
- Oasys Plus
- Sistema Dual Camera
- Sistema di vetro pulito
- Sistema di modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Valvola di sovrappressione della camera
- Potenza max: 11,7kw
- Potenza max-min: 10,3-4,8kw
- Rendimento (%): 93-95%
- Consumo max-min (kg/h): 2,3-1,1kg/h
- Potenza elettrica (W): 70-300W
- Volume riscaldabile (m3): 258m3
- Capacità deposito (Kg): 22kg
- Interno di vermiculite
- Brucciatore in ghisa
- Autonomia (h) (min-max): 9,6-20h
- Peso (Kg): 122kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 80mm
- Diametro di aspirazione di aria (mm): 50mm
- Ventilazione forzata m3/h: 1x430
- S1:Sistema di sicurezza: Termostato di sicurezza del pellet, Depressometro

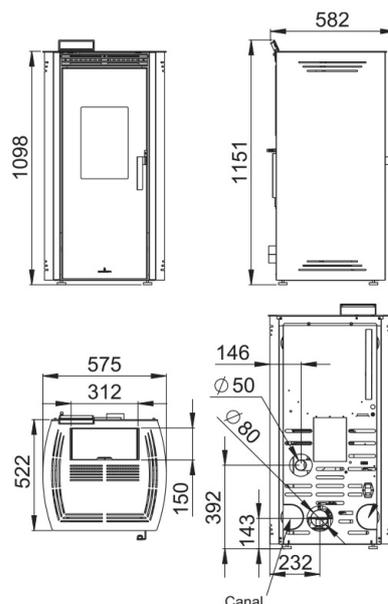

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



Caratteristiche

- Accessori compatibili non inclusi: KIT WIFI; KIT CANALIZZAZIONE; TELECOMANDO OPZIONALE