

HYDROCONFORT 23

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA Giro 360° de la base del quemador y cepillado.
DOUBLE CLEANING SYSTEM A 360-degree spin of the base of the burner.
DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA Rotação e varrido da base do queimador de 360°.
DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA Rotazione 360° della base del bruciatore e spazzolatura.
DOUBLE SYSTÈME DE NETTOYAGE Rotation 360° de la base du brûleur et brossage.




© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riprodurre o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

20-5	82-87	4,8-1,2	150-450	500	60		12,5-50	255	100
60	1,5	3	6	40/80			200*	143*	
S2	A	VAL-02/VAL-04/KIT WIFI							

Caratteristiche

- FastOn
- Oasys Plus
- Doppio Sistema di Pulizia
- Nuovo Design del Bruciatore
- Sensore di livello di carico
- Sistema di Modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Potenza max: 23kw
- Potenza trasferita ad acqua: 20-5kw
- Efficienza: 82-87 %
- Consumo max-min: 4,8-1,2 kg/h
- Potenza assorbita: 150-450W
- Volume riscaldabile: 500 m³
- Capacità di deposito: 60
- Interno metallico
- Autonomia (min-max): 12,5-50h
- Peso: 255kg
- Diametro di uscita di fumi: 100mm

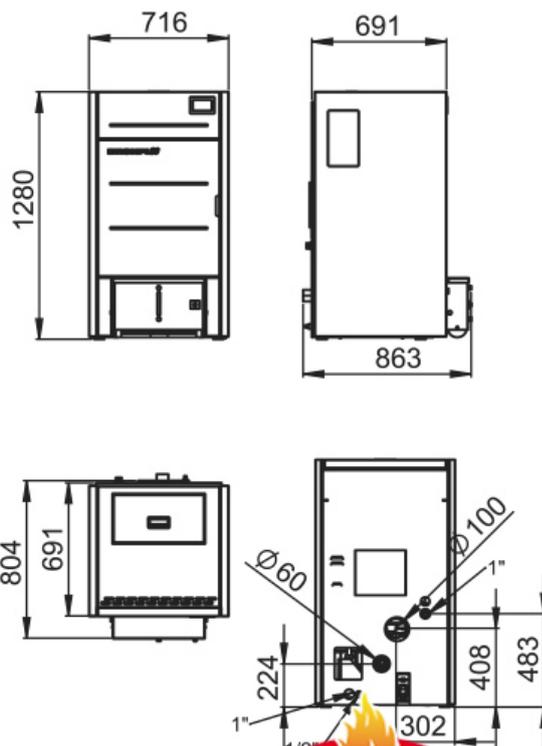

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



Caratteristiche

- Diametro di aspirazione di aria: 60mm
- Pressione di lavoro: 1,5bar
- Pressione massima di lavoro: 3bar
- Vaso di espansione chiuso : 6 l
- Temperatura massima di esercizio 40/80°C
- Valvola di scarico
- Pompa di circolazione
- Telecomando o centralina
- Accendino automatico
- Gestione riscaldamento / ACS
- Riscaldamento a pavimento: 200* m2
- Numero di elementi radiatore: 143*
- Tramoggia ermetica
- Sistema di sicurezza: S2 Termostato di sicurezza del pellet, Termostato di sicurezza sull'acqua, Depressometro, pressostato, Valvola di sicurezza a 3 bar
- Accessori compatibili non inclusi: VAL-02/VAL-04/KIT WIFI
- Nuovo sistema brevettato di scambio termico
- Bruciatore in ghisa
- Isolamento termico da camera
- Valvola sfiato aria
- Grafic LCD Touch a colori di 3,5" touch per la programmazione e la gestione della caldaia.
- Gambe regolabili in altezza
- Facilità di accesso per la manutenzione e la pulizia
- * Il calcolo dei radiatori e il pavimento è stato determinato utilizzando un isolamento di casa normale e situata in una zona temperata. Elementi di radiatori di alluminio sono stati considerati con un'altezza di 60 cm e una differenza di temperatura di 50°, 120 kcal/elemento. Controllare caratteristiche (potenza) del radiatore.

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com

