

PARIS 55

OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



© Bronpi Calefacción, S.L. si riserva tutti i diritti per le immagini che appaiono in questo documento. Non è possibile riprodurre o distribuire tutto o in parte le fotografie e come il testo. Sia il brand come segni distintivi sono di proprietà esclusiva della Società. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.



SILENCIOSA
NOISELESS
SILENCIEUX
SILENZIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONECCIÓN DE LA TURBINA.
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.
 POSSIBILIDADE DE DESCONEÇÃO DA TURBINA.
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA



9,5 kW

77 %

2,7 kg/h

238 m³



108 kg

150 mm


1x225 m³/h

447x312x286 mm

47 cm

Caratteristiche

- Sistema Doppia Combustione
- Sistema di pulizia vetro pullito
- Potenza di riscaldamento: 9,5kw
- Rendimento (%): 77%
- Consumo (kg/h): 2,7kg/h
- Volume riscaldabile (m3): 238m3
- Interno di fundizione
- Fatto in fundizione e scheda
- Peso (Kg): 108kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 150mm
- Ventilazione forzata m3/h: 1x225
- Le misure della bocca utile della camera: 447x312x286mm
- Massima misura tronchi (cm): 47cm

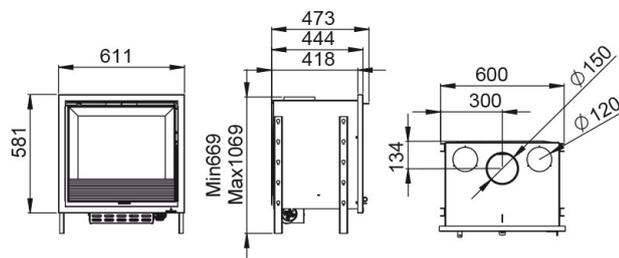

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com

