


# LOUVRE

PUERTA EN CRISTAL SERIGRAFIADO NEGRO.  
BLACK SILKSCREENED GLASS DOOR.  
PORTA DE VIDRO SERIGRAFADO PRETO.  
PORTA IN VETRO SERIGRAFATO NERO.  
PORTE EN VITRE SERIGRAPHIÉE NOIR.



TOMA DE AIRE EXTERIOR - MODELO ESTANCO  
OUTSIDE AIR INTAKE - HERMETIC MODEL  
TOMADA DE AR EXTERIOR - MODELO ESTANQUE  
PRESA D'ARIA ESTERIORE - MODELLO ERMETICO  
PRISE D'AIR EXTERIEURE - MODELE ETANCHE



SDC



SCL



SSV



SBE



11



76



3,4



275



1x270



106



150





375x375x290



50

## Caratteristiche

- Sistema Doppia Combustione
- Sistema di Vetro Pulito
- Sistema di Sicurezza nei Ventilatori
- Sistema di Basse Emissioni
- Potenza di riscaldamento: 11kw
- Rendimento (%): 76%
- Consumo (kg/h): 3,4 kg/h
- Volume riscaldabile (m3): 275m3
- Interni vermiculite
- Fatto in fundizione e scheda
- Ventilazione forzata (n° x m3): 1x270
- Peso (Kg): 106kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 150mm
- Sistema di pulizia vetro pulito
- Le misure della bocca utile della camera: 375x375x290mm
- Massima misura tronchi (cm): 50cm

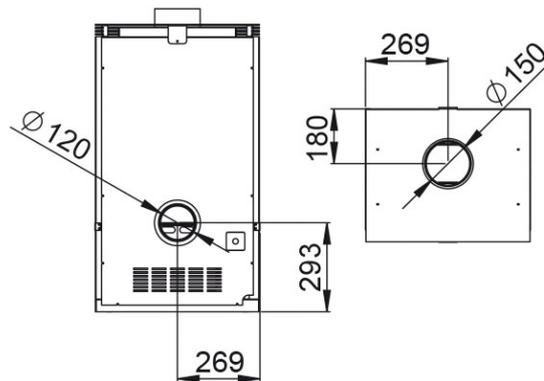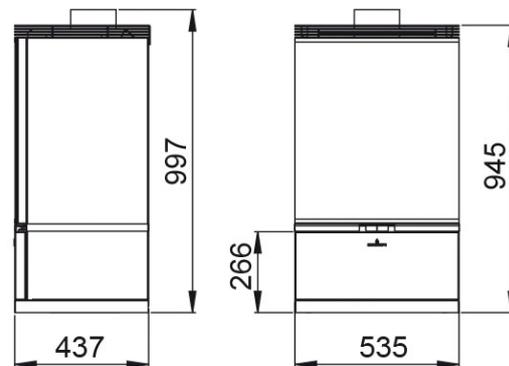

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

