


# LISBOA-E

VERSION CON  
 PUERTA EN CRISTAL  
 SERIGRAFADO  
 NEGRO.  
 VERSION WITH BLACK  
 SILKSCREENED  
 GLASS DOOR.  
 VERSÃO COM  
 PORTA DE VIDRO  
 SERIGRAFADO  
 PRETO.  
 VERSIONE CON  
 PORTA IN VETRO  
 SERIGRAFATO NERO.  
 VERSION AVEC  
 PORTE EN VITRE  
 SÉRIGRAPHÉE NOIR.



SILENCIOSA  
 NOISELESS  
 SILENCIOSA  
 SILENCIEUX  
 SILENCIOSA

POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.  
 POSSIBILITY OF TURNING OFF THE TURBINE.  
 POSSIBILIDADE DE DESCONEXÃO DA TURBINA.  
 POSSIBILITÉ DE DÉCONNECTER LA TURBINE.  
 POSSIBILITÀ DI DISCONNESSIONE DELLA TURBINA.



OPCIONAL KIT-AIR2: KIT CON TOMA DE AIRE  
 EXTERNO. PARA CONVERTIR EN ESTANCO.  
 OPTIONAL KIT-AIR2: KIT WITH EXTERNAL AIR  
 INTAKE. FOR HERMETIC SYSTEM.  
 KIT-AIR2 OPCIONAL: KIT COM ENTRADA DE AR  
 EXTERIOR. PARA PASSAR A ESTANQUE.  
 OPZIONALE KIT-AIR2: KIT CON PRESA DI ARIA  
 ESTERNA. PER RENDERLO STAGNO.  
 OPTIONNEL KIT-AIR2: KIT AVEC PRISE D'AIR  
 EXTERNE. POUR LE TRANSFORMER EN ÉTANCHE.



la excelencia en el fuego



SDC



SCL



11,5



76,5



3,2



288



199



150



1x290




580x306x286



56

## Caratteristiche

- Sistema Doppia Combustione
- Sistema di Vetro Pulito
- Potenza di riscaldamento: 11,5kw
- Rendimento (%): 76,5%
- Consumo (kg/h): 3,2kg/h
- Volume riscaldabile (m3): 288m3
- Interno di fundizione
- Fatto in fundizione e scheda
- Peso (Kg): 199kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 150mm
- Ventilazione forzata m3/h: 1x290
- Le misure della bocca utile della camera: 580x306x286
- Massima misura tronchi (cm): 56cm

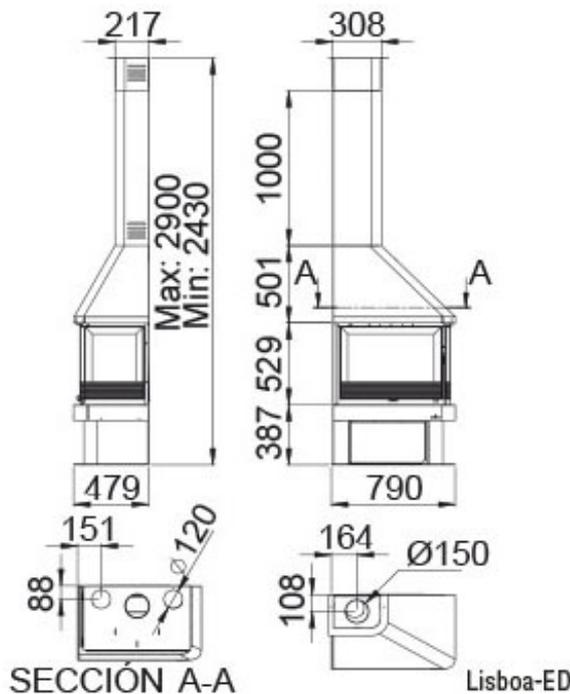

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

[www.bronpi.com](http://www.bronpi.com)

