




Características

- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Sistema de anti-retorno de llama
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 12kw
- Potencia máx-mín (kW): 11-4,5kw
- Rendimiento (%): 90 - 93%
- Consumo máx-mín (kg/h): 2,5-1kg/h
- Potencia eléctrica (W): 150-300W
- Volumen calefactable (m3): 275m3
- Capacidad del depósito (kg): 19kg
- Interior Fundición
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx (h.): 7,6-19h
- Peso (kg): 140kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 40mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x430
- Mando a distancia o centralita

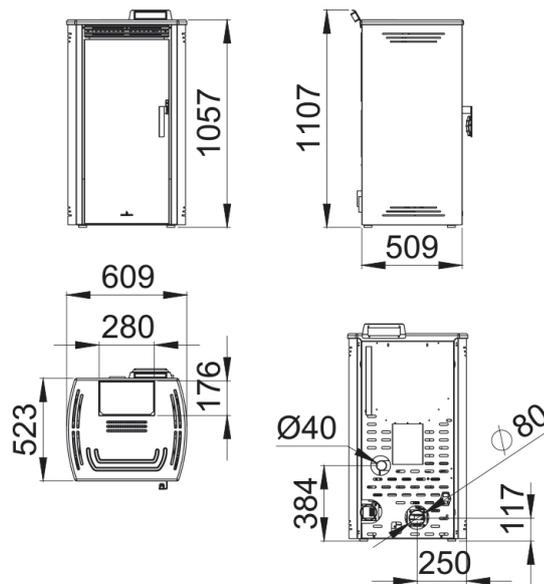

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Esta prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

Características

- Sistema seguridad: S1: Termostato de seguridad pellet y depresímetro o micro-switch
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI; KIT CANALIZACION (kit-c-12)

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

