


DORA



kW	%		W					kg
10-5	91-92	1,2-2,3	65-300	250	18		7,8-15	129
				S1	A			
1x380				KIT WIFI, KIT CANALISATION				80
								50

Traits

- OPTIONNELLE KIT CANALISATION
- Oasys Plus
- Système double chambre
- Système verre propre
- Système de modulation
- Modèle conçu pour faciliter l'accès à la maintenance
- Modèle compatible avec le KIT WIFI
- Programmable
- Système anti-retour de flamme
- Option de canalisation supérieure ou postérieure
- Puissance max: 11kw
- Puissance (kW) max-min: 10-5kw
- Rendement (%): 91-92%
- Consommation min-max. (kg/h): 1,2-2,3kg/h
- Consommation (W): 65-300W
- Volume chauffé(m3):250m3
- Capacité du réservoir (Kg): 18kg
- Intérieur métallique
- Autonomie (h) (min-max): 7,8-15h
- Poids (kg): 129kg
- Diamètre sortie des fumées (mm): 80mm
- Diamètre entrée de l'air (mm): 50mm
- Ventilation forcée: 1x380
- Télécommande ou standard

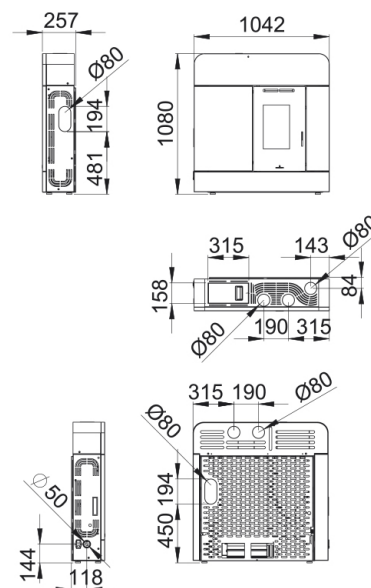

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Traits

- Possibilité de sortie des fumées supérieure, latérale ou arrière
- Trémie étanche
- S1: Systèmes de sécurité: Thermostat de sécurité du pellets, Vacuomètre
- Accessoires compatibles non inclus: KIT WIFI, KIT CANALISATION

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com

