


CAIRO110 E



TOMA DE AIRE EXTERIOR - MODELO ESTANCO-
OUTSIDE AIR INTAKE - HERMETIC MODEL-
TOMADA DE AR EXTERIOR - MODELO ESTANQUE-
PRESA D'ARIA ESTERIORE - MODELLO ERMETICO-
PRISE D'AIR EXTERIEURE - MODELE ETANCHE-



la excelencia en el fuego



FACILIDAD DE ACCESO A LA TURBINA DESDE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.
EASE OF ACCESS TO THE TURBINE FROM THE COMBUSTION CHAMBER.
FACILIDADE DE ACESSO À TURBINA A PARTIR DA CÁMARA DE COMBUSTÃO.
FACILITE D'ACCÈS À LA TURBINE DEPUIS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
FACILITÀ DI ACCESSO ALLA TURBINA DALLA CAMERA DI COMBUSTIONE.



la excelencia en el fuego



SDC



SCL



15



79,5



4,2



kit vermiculita: 170



kit cerámico: 1850



2x120




980x260x318



100

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 15kw
- Rendimiento (%): 79,5%
- Consumo (kg/h): 4,2kg/h
- Volumen calefactable (m3): 375m3
- Peso (kg): Kit vermiculita: 170kg kit cerámico: 185kg
- Diámetro salida de humos (mm): 200mm
- Canalizable (nº x Ø): 2x120
- Boca útil cámara (mm): 980x260x318mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 100cm

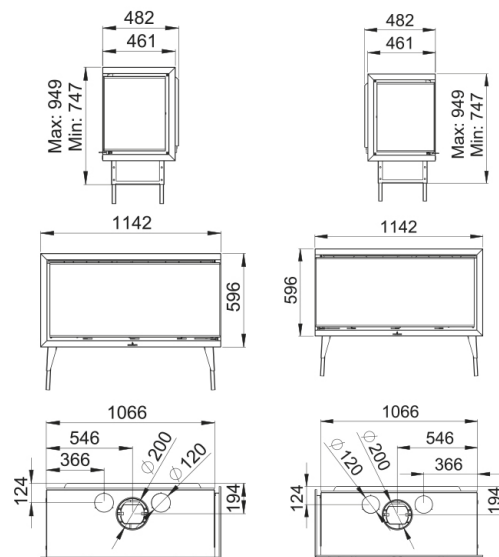

CAIRO-110ED

CAIRO-110EI

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego