

CAIRO110 D

FACILIDAD DE ACCESO A LA TURBINA DESDE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.
EASE OF ACCESS TO THE TURBINE FROM THE COMBUSTION CHAMBER.
FACILIDADE DE ACESSO À TURBINA A PARTIR DA CÁMARA DE COMBUSTÃO.
FACILITÈ D'ACCÈS À LA TURBINE DEPUIS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
FACILITÀ DI ACCESSO ALLA TURBINA DALLA CAMERA DI COMBUSTIONE.



MODELO VERSÁTIL - MODELO VERSÁTIL - VERPATE MURAL - MURAL - MURALE
ELIJA EL INTERIOR
CHOOSE THE INTERIOR
ESCOLHA O INTERIOR
CHOISISSEZ L'INTÉRIEUR
SCEGLI L'INTERNO



TOMA DE AIRE EXTERIOR - MODELO ESTANCO -
OUTSIDE AIR INTAKE - HERMETIC MODEL -
TOMADA DE AR EXTERIOR - MODELO ESTANQUE -
PRESA D'ARIA ESTERIORE - MODELLO ERMETICO -
PRISE D'AIR EXTERIEURE - MODELE ETANCHE -



SDC



SCL



16



75,4



4,8



400



Kit-Ver-90F:190 Kit-Cer-90F:20200



kg



4x120




980x254x416



100

Traits

- Système Double Combustion
- Système verre propre
- La puissance de chauffage: 16kw
- Rendement (%): 75,4%
- Consommation(kg/h): 4,8kg/h
- Volume chauffé (m3): 400m3
- Fabriqué en fonte et acier
- Poids (kg): Kit-Ver-90F:190 Kit-Cer-90F:205
- Diamètre sortie de fumée (mm): 200mm
- Canalisable (diamètre et nombre de sorties): 4x120
- Mesures de l'entrée utile de la chambre: 980x254x416mm
- Taille maximum des troncs: 100cm

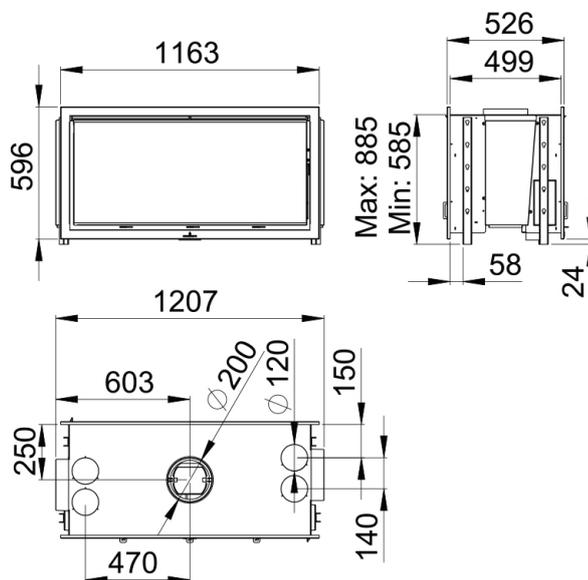

Compte tenu de l'amélioration continue de nos produits et l'amélioration de notre processus de fabrication, de taille, l'esthétique et les spécifications des produits sont sujets à changement sans préavis de notre société.

www.bronpi.com



© Bronpi Calefacción, S.L. se réserve tous les droits sur les images qui apparaissent dans ce document. Vous ne pouvez pas reproduire ou de distribuer tout ou partie des photographies et le texte. Tant la marque en tant que signes distinctifs sont la propriété exclusive de la société. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.