




INCLUYE INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO DE FUNDICIÓN.
 INCLUDES A CAST-IRON HEAT EXCHANGER-ACCUMULATOR.
 INCLUI INTERCAMBIADOR-ACUMULADOR TÉRMICO EM FUNDIÇÃO.
 INCLUDE SCAMBIATORE DI CALORE-ACCUMULATORE TERMICO IN GHISA.
 COMPREND UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR-ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN FONTE.



				KIT WIFI KIT CANALIZACION						

Características

- OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Sistema de anti-retorno de llama
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 12kw
- Potencia máx-mín (kW): 10,1-4,9kw
- Rendimiento (%): 90-93%
- Consumo máx-mín (kg/h): 2,4-1kg/h
- Potencia eléctrica (W): 150-300W
- Volumen calefactable (m3): 252m3
- Capacidad del depósito (kg): 19kg
- Interior Fundición
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx (h.): 7,6-19h
- Peso (kg): 135kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x430

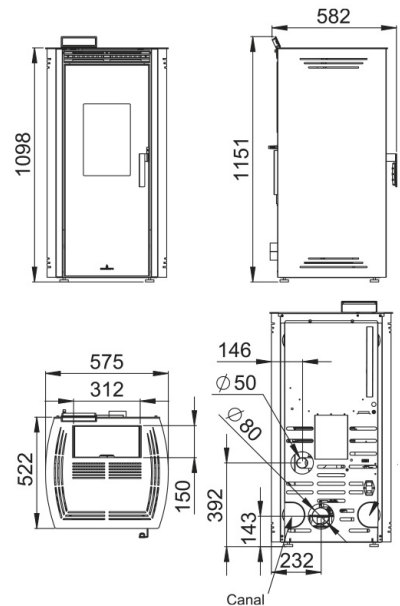

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



Características

- Mando a distancia o centralita
- Sistema seguridad: S1: Termostato de seguridad pellet y depresímetro o micro-switch
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI; KIT CANALIZACION

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

