



Serie I70E

Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
Puerta y lateral elaborados en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
Salidas de canalización micro-perforadas y collarines de canalización incluidos.
Incluye de regalo guante.



I70EI

	Sistema cristal limpio	✓
	Sistema de doble combustión	✓
kW	Potencia	11,5 kW
%	Rendimiento	77 %
	Volumen calefactable	287 m ³
	Consumo	3,7 kg/h
	Tamaño máximo troncos	56 cm
Kg	Peso	109 kg
	Medidas boca útil cámara	580X306X286 mm

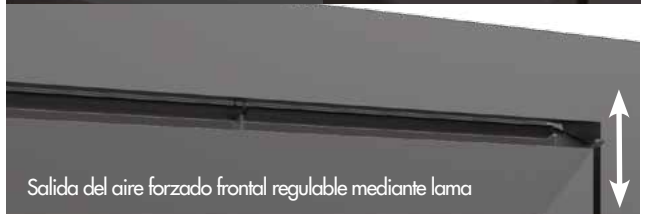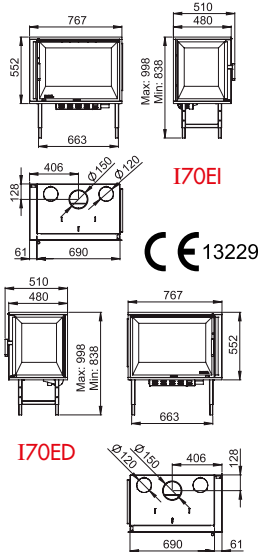

Incluye turbina tangencial de 290 m³/h para todas las versiones (Con interruptor de 2 velocidades más termostato)

Canalizable