

CLEO


FRONTALES EN CRISTAL TEMPLADO.
TEMPERED FRONT GLASS.
PAINÉIS FRONTAIS DE VIDRO TEMPERADO.
FRONTALE IN VETRO TEMPERATO.
FRONTAL EN VITRE TREMPÉE.



					KIT WIFI, KIT CANALIZZAZIONE				

Caratteristiche

- OPZIONALE KIT CANALIZZAZIONE
- Oasys Plus
- Sistema Dual Camera
- Sistema di vetro pulito
- Sistema di modulazione
- Modello progettato per un facile accesso alla manutenzione
- Modello compatibile con KIT WIFI
- Programmabile
- Sistema anti-ritorno di fiamma
- Opzione di canalizzazione superiore o posteriore
- Potenza max: 11kw
- Potenza ceduta all'aria max-min: 10-5kw
- Rendimento (%): 91-92%
- Consumo min-max. (kg/h): 2,3-1,2kg/h
- Potenza assorbita (W): 65-300W
- Volume riscaldabile (m3): 250m3
- Capacità di deposito (Kg): 18kg
- Interno metallico
- Brucciatore in ghisa
- Autonomia (h) (min-max): 7,8-15h
- Peso (Kg): 144kg
- Diametro di uscita di fumi (mm): 80mm
- Diametro di aspirazione di aria (mm): 50mm
- Ventilazione forzata: 1x380

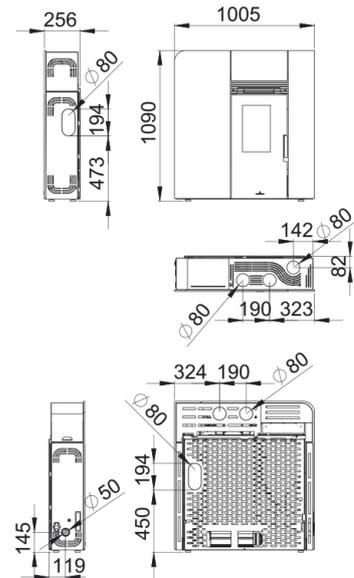

Dato il continuo miglioramento dei nostri prodotti e migliorare il nostro processo di produzione, dimensioni, estetica e le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso da parte nostra azienda.

www.bronpi.com



Caratteristiche

- Possibilità di scarico fumi superiore, laterale o posteriore
- Telecomando o centralina
- Tramoggia ermetica
- S1:Sistema di sicurezza: Termostato di sicurezza del pellet, Depressometro
- Accessori compatibili non inclusi:KIT WIFI, KIT CANALIZZAZIONE